

COM 12 ZS

Faro: Sagomatore, alogeno, 1200W zoom 13°-35°, GX9.5



Tipo

Conventional line

Famiglia

Sagomatore

Sorgente

Alogena

Potenza

1000W 1200W

Connettori

Cavo senza spina

Attacco lampada

GX9.5

Tensione di alimentazione

220-240V, 50-60Hz

Dimensioni prodotto

9.8Kg

Dimensioni imballato

332mm x 332mm x 787mm

11.5Kg

0.087m³

DWG

Disponibile sul sito

Manuale utente

Disponibile sul sito

Caratteristiche tecniche

- Corpo in alluminio ad alta dissipazione del calore con sistema di ventilazione naturale
- Tettuccio porta filtri/gelatine
- Forcella con sistema di bloccaggio a frizione
- Forcella regolabile per un corretto bilanciamento del faro
- Facilità di accesso alla sorgente per una manutenzione rapida
- Sistema di regolazione della centratura della lampada per utilizzo di sorgenti diverse
- Specchio in alluminio al 99,99%, lucidato, brillante
- A richiesta in versione PO, con comando a palo 2-vie per brandeggio orizzontale e verticale
- A richiesta in versione ARC, con motorizzazione DMX 3-vie per brandeggio orizzontale, verticale e regolazione del diaframma ad iride

Dimensioni (in mm)


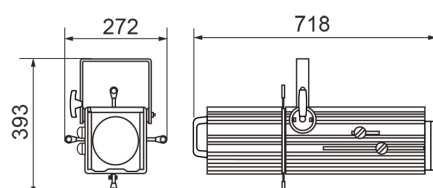


Diagramma luci

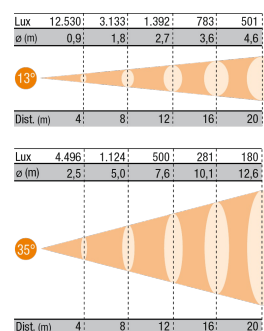

Accessori

ARC STAGE/2

Forcella: motorizzata DMX a 2 vie

ARC STAGE/3

Forcella: motorizzata DMX a 3 vie

DIA 10

Acc: Diaframma ad iride

DIA 10 BO

Acc: Diaframma ad iride con blackout

FUNE

Acc: Fune sicurezza a 80cm con moschettone

GAC

Acc: Gancio a C, tubo da 40-50, M10

HC/075

Acc: Gancio max 075kg, 48-51, M10

PGB R 130

Acc: Portagobos orientabile tipo B

PO/2 SP12

Forcella: a Palo per Pan-Tilt

TC S12

Acc: Telaio per filtri

Equivalenti a LED

PR LED 200 ZS CW UD

Faro: Sagomatore, LED, 200W, CW

PR LED 200 ZS NW UD

Faro: Sagomatore, LED, 200W, NW

PR LED 200 ZS WW UD

Faro: Sagomatore, LED, 200W, WW

PR LED 250Z S RGBWDMX

Faro: Sagomatore, LED, 250W, RGBW

PR LED 250Z S TW DMX

Faro: Sagomatore, LED, 250W, TW

PR LED 250Z S WW DMX

Faro: Sagomatore, LED, 250W, WW

PR LED 250Z S CW DMX

Faro: Sagomatore, LED, 250W, CW

PR LED 250Z N CW DMX

Faro: Sagomatore, LED, 250W, CW

PR LED 250Z N WW DMX

Faro: Sagomatore, LED, 250W, WW

PR LED 250Z N TW DMX

Faro: Sagomatore, LED, 250W, TW

PR LED 250Z N RGBWDMX

Faro: Sagomatore, LED, 250W, RGBW