



Accenditore per lampade da proiezione  
Projection lamps ignitor

Code **AC#0150006**



Utilizzabile per lampade / Verifica compatibilità con altre lampade a richiesta  
For lamps / Other lamps: on demand

HMI / MSR / MHN / MHD -SA



Max 2500 W (26A)

Potenza / Power	2500 W
Tensione di lavoro / Working voltage	200 - 240 V
Frequenza / Frequency	50 - 60 Hz
Corrente nominale / Rated current	26 A
Tensione di picco / Peak voltage	10 Kv
Impulsi per semiciclo / Impulse for ½ cycle	≥1
Tensione di intervento / ON OFF voltage switch	V 170 - 198
Temperatura ambiente / Amb.temperature	-25 +70 °C
Peso totale / Total weight	2,100 Kg.
Riferimento normative / Standard references	CEI EN 60926 + A1 + A2
Certificazioni disponibili / Available certifications	CE

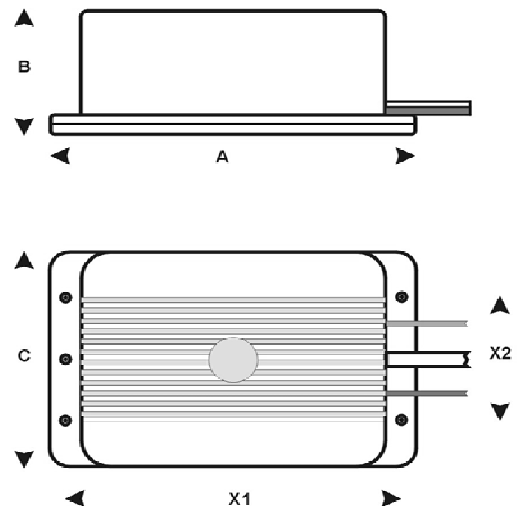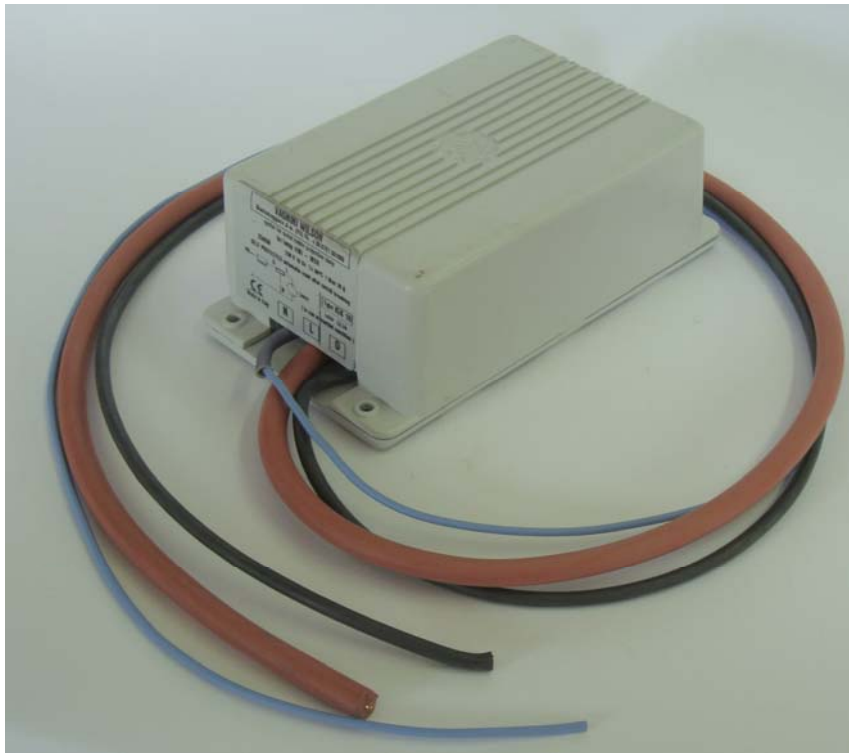

DIMENSIONI / SIZE				
A(mm.)	B (mm.)	C (mm.)	X1	X2
167	65	95	156	66

**AMLUX s.r.l.**

Via Belgio,11/13 46042, CASTEL GOFFREDO (MN)

Tel. +39 0376/781094 Fax. +39 0376/781095