




Accenditore per lampade da proiezione
Projection lamps ignitor

Code **AC#0460011**

Utilizzabile per lampade / Verifica compatibilità con altre lampade a richiesta
For lamps / Other lamps: on demand

MSR / MSR-SA / SN / MSD / HSD / HSR / HTI → **Max 600 W (8A)**

Potenza / Power	600 W
Tensione di lavoro / Working voltage	200 - 240 V
Frequenza / Frequency	50 - 60 Hz
Corrente nominale / Rated current	8 A
Tensione di picco / Peak voltage	3 - 4 Kv
Impulsi per semiciclo / Impulse for 1/2 cycle	≥1
Tensione di intervento / ON OFF voltage switch	V 170 - 198
Temperatura ambiente / Amb.temperature	-25 +70 °C
Peso totale / Total weight	0,190 Kg.
Riferimento normative / Standard references	CEI EN 60926 + A1 + A2
Certificazioni disponibili / Available certifications	CE

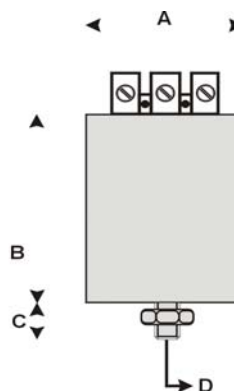

DIMENSIONI / SIZE			
A(mm.)∅	B (mm.)	C (mm.)	D (MA)
45	55	10	8

AMLUX s.r.l.

Via Belgio, 11/13 46042, CASTEL GOFFREDO (MN)
Tel. +39 0376/781094 Fax. +39 0376/781095