

Caratteristiche generali

Tipo di luce	alta definizione, omogenea, sagomabile
Utilizzo	in teatri o studi televisivi su distanze medio-corte
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	8° - 22°
Distanza d'utilizzo	10 - 20m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	90-265V AC monofase
Lampada	Philips ST 250 HR, fornita di serie
Porta-lampada	GZY9.5
Corrente di lampada	2,6°, rifasata
Microinterruttore	no
Cavo di alimentazione	2m, cavo silicone nero 3 x 2.5mm ²
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero
Scocca	alluminio estruso + lamiera
Ballast	ballast elettronico e flicker-free, interno
Specchio	ø68mm, vetro
Sistema ottico	doppio condensatore ottico + zoom
Fissaggio e sospensione	forcilla in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN. Perno per stativo ø29mm fornito di serie
Peso netto/lordo	18kg / 23,4kg
Volume imballo	0.204m ³
Dimensioni gelatina	185 x 185mm
Guide anteriori x accessori	3
Rete di protezione	accessorio
Telaio porta-gelatina	metallo, 185x185mm (DIN standard), di serie
Accesso alla lampada	sportello inferiore a discesa
Accesso alle lenti	pannelli anteriori scorrevoli

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi laterali
Allineamento lampada	di fabbrica
Brandeggio	con ampia maniglia laterale/posteriore
Sagomatura del fascio	diaframma ad iride a 20 lamelle, di serie
Dimmeraggio	dimmer meccanico, di serie
Posizionamento	bloccaggio forcilla a leva

Lampade compatibili

250W	Philips ST 250 HR GZY9.5 3200°K 4000 hrs, compresa
------	--

LDR consiglia Philips

Accessories

Telaio porta-gelatina extra	■20100106	□20100106B
Cambia-colori, 5 colori	■20105106	□20105106B
Diaframma ad iride	20100707	
Telaio p/gobo, A/B,	20100807	
Stativo nero	20102401	
Stativo cromato	20102402	
Kit montaggio in sospensione	20102900	
Perno stativo ø29mm	20102200	
Kit controllo simultaneo diaframma/dimmer	20107070	
Flight case con ruote frenanti	20107180	per seguipersona/stativo/c.colori

Photometric data

Angolo minimo		250 HR									
Ø fascio		1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5	m
lux		1954	1615	1357	1156	997	868	763	676	603	
Distanza		10	11	12	13	14	15	16	17	18	m

Angolo massimo											
Ø fascio		3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.4	5.8	6.2	m
lux		1024	809	655	541	455	388	334	291	256	
Distanza		8	9	10	11	12	13	14	15	16	m

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS


Canto® 250HR

250W, 90/265V seguipersona a scarica

codice : ■10257180 □10257181



CE

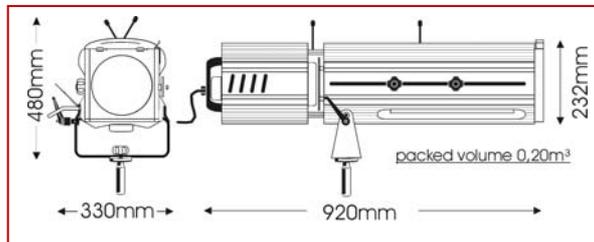

Canto® 250HR è un seguipersona a scarica unico nel suo genere. La lampada Philips ST250HR offre tutti i vantaggi della tecnologia della ceramica applicata ad utilizzi che erano stati fino ad oggi riservati solamente alle alogene.

Questo seguipersona è caratterizzato da un fascio di luce ben definito, ampia maniglia laterale di brandeggio e doppio microinterruttore di sicurezza. La ventilazione a convezione naturale e quindi la silenziosità di funzionamento lo rendono ideale per utilizzo in studi televisivi ed ambienti teatrali.

Il Canto 250HR viene fornito di serie completo di lampada, telaio porta-gelatina, diaframma ad iride, dimmer meccanico e perno per stativo. Il cambia-colori è invece un accessorio da ordinare separatamente.

LDR
lucidella ribalta

Distribuito da:
AMLUX s.r.l.
46042 Castel Goffredo (MN)
info@amlux.it - www.amlux.it