

Caratteristiche generali

Tipo di luce	fascio variabile a bordi soffici
Utilizzo	architettonico, commerciale, aree espositive
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	7° - 63°
Distanza d'utilizzo	2 - 15m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	230/240V monofase
Ballast	incorporato, completo di rifasatore
Wattaggio	150W
Porta-lampada	G12
Cavo di alimentazione	1,5m, cavo silicone nero 3 x 1.5mm ²
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero bianco o argento
Scocca	alluminio estruso + lamiera
Specchio	ø55mm, vetro
Lente	ø120mm fresnel
Fissaggio e sospensione	forcilla in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	6,5 kg / 7.7 kg
Volume imballo	0.05m ³
Dimensioni gelatina	125 x 125mm
Guide anteriori per accessori	3
Rete di protezione	accessorio
Telaio porta-gelatina	metallico, 125x125mm (DIN standard) di serie
Accesso alla lampada	dall'alto, pannello amovibile
Accesso alla lente	frontale e via accesso alla lampada

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a slitta, con comando sul lato inferiore
Allineamento della lampada	di fabbrica
Sagomatura del fascio	con paraluce a 4 alette, accessorio
Posizionamento	bloccaggio forcilla a frizione diretta
Posizione di funzionamento	inclinazione ±70° sull'asse orizzontale

Lampade compatibili

3000K	Philips CDM-T 150/830 G12 9.000 ore
4200K	Philips CDM-T 150/942 G12 9.000 ore
4200K	Philips CDM-T SA 150/942 G12 6.000 ore

LDR consiglia Philips

Accessori

Telaio porta-gelatina extra	■ 20100102 □ 20100102B ■ 20100102C
Paraluce a 4 alette	■ 20100302 □ 20100302B ■ 20100302C □■ 20100302D ■■ 20100302E
Gancio di sospensione	20100900
Cavo di sicurezza	20101300
Colour scroller Xpress 13	20106013 con piastra 20600002

E' disponibile una gamma completa di accessori per fissaggio a binario

Dati fotometrici

Angolo Minimo	CDM-T 150/942									
Ø fascio	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1	1.1	1.2	m
lux	13360	5938	3340	2138	1484	1091	835	660	534	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

Angolo massimo


Ø fascio	2	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.2	9.2	10.2	m
lux	1800	800	450	288	200	147	113	89	72	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

soffio® f150

150W

fresnel a scarica

codice : 10151080 10151081 10151082

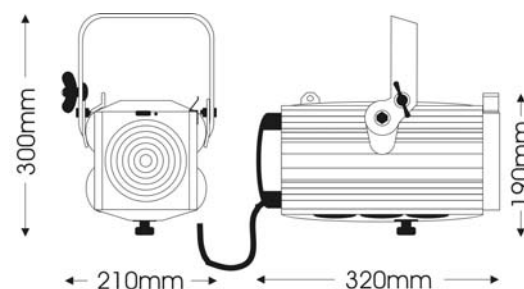

Piccolo illuminatore fresnel per lampade a scarica CDM-T 150W.

La sua linea raffinata, la durata della lampada ed il basso consumo energetico lo rendono il prodotto ideale per l'illuminazione di negozi, centri commerciali, gallerie d'arte o musei, e per tutti quegli impieghi dove si richiedano potenza illuminometrica, assenza di calore e ridottissima manutenzione.

A richiesta è possibile la produzione in qualsiasi colore della gamma RAL. Fornito di serie completo di ballast incorporato, telaio portagelatina e 1,5m cavo di alimentazione.