

## Caratteristiche generali

Tipo di luce	fredda, omogenea, fascio sagomabile
Utilizzo	architettuale, commerciale, pubblicitario
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	10° - 28°
Distanza d'utilizzo	2 - 20m

## Caratteristiche elettriche

Alimentazione	208/230/240V monofase
Ballast	incorporato, completo di rifasatore
Wattaggio	250W
Porta-lampada	GY9.5
Cavo di alimentazione	1.5m cavo silicone nero 3x1.5mm <sup>2</sup>
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

## Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero, bianco, argento
Scocca posteriore	alluminio estruso + lamiera
Specchio	ø55mm, vetro
Sistema ottico	doppio condensatore ottico + zoom
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	12,4kg / 16,0kg
Volume imballo	0.115m <sup>3</sup>
Dimensioni gelatina	150 x 150mm
Dimensioni gobo	M/D, metallo
Alloggiamento ghigliottine	girevole, con 4 ghigliottine
Guide anteriori x accessori	3
Telaio porta-gelatina	metallo, 150x150mm (DIN standard), di serie
Accesso alla lampada	dall'alto, pannello amovibile
Accesso alle lenti	pannelli anteriori scorrevoli

## Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi laterali
Posizione di funzionamento	inclinazione ±70° sull'asse orizzontale
Sagomatura del fascio	4 ghigliottine in inox, di serie + diaframma ad iride, accessorio
Posizionamento	bloccaggio forcella a frizione diretta

## Lampade compatibili

6700K	Philips MSD 250 GY9.5 3000 ore
8500K	Philips MSD 250/2 GY9.5 3000 ore

LDR consiglia Philips

## Accessori

Telaio p.gelatina extra	■ 20100103 □ 20100103B ■ 20100103C
Diaframma ad iride	20100707
Telaio porta-gobo	20100801
Gancio di sospensione	20100900
Cavo di sicurezza	20101300

## Dati fotometrici

Angolo minimo		Philips MSD 250/2									
Ø fascio	0.3	0.5	0.7	0.9	1.0	1.4	1.7	2.1	2.4	m	
lux	12650	5622	3163	2024	1406	791	506	351	258	lux	
Distanza	2	3	4	5	6	8	10	12	14	m	

## Angolo massimo

Ø fascio	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	m	
lux	10700	4756	2675	1712	1189	873	669	528	428	lux	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m	


# suono® d10/28

250W, 208/230/240V  
sagomatore ottico a scarica

codice : ■ 10203020 □ 10203021 ■ 10203022



CE

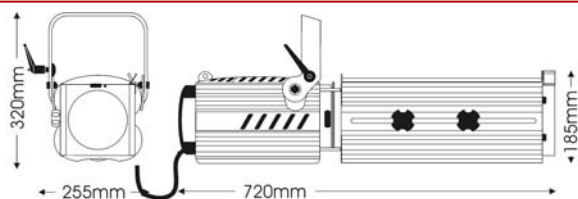

Sagomatore a scarica per lampade 250MSD. L'elevata potenza della lampada e l'ottica a 10° - 28° rendono questo prodotto ideale per l'illuminazione su distanze medio-lunghe in quegli ambienti architeturali dove si richiedano la versatilità e precisione di un illuminatore teatrale ed al contempo una elevata temperatura di colore.

Viene fornito di serie completo di ballast interno, telaio porta-gelatina, 4 ghigliottine sagomatiche e 1.5m cavo di alimentazione.

A richiesta disponibile in qualsiasi colore della gamma RAL

LDR  
LUCI DELLA RIBALTA

Distribuito da:  
AMLUX s.r.l.  
Via Belgio, 11/13  
46042 Castel Goffredo (MN), Italy  
www.amlux.it info@amlux.it