

Caratteristiche generali

Tipo di luce	fredda, omogenea, fascio sagomabile
Utilizzo	architetture, commerciale, pubblicitario
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	20° - 40°
Distanza d'utilizzo	2 - 20m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	208/230/240V monofase
Wattaggio max.	250W
Porta-lampada	GY9.5
Ballast	incorporato, completo di rifasatore
Cavo di alimentazione	1.5m, cavo silicone nero 3 x 1.5mm ²
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero, bianco o argento
Scocca posteriore	alluminio estruso + lamiera
Specchio	ø55mm, vetro
Sistema ottico	doppio condensatore ottico + zoom
Fissaggio e sospensione	forcilla in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN.
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	11.8 kg / 13 kg
Volume imballo	0.068m ³
Dimensioni gelatina	150 x 150 mm
Dimensioni Gobo	M/D metallo
Alloggiamento ghigliottina	girevole con 4 ghigliottine
Guide anteriori per accessori	3
Rete di protezione	di serie
Telaio porta-gelatina	metallo, 150x150 mm, di serie
Accesso alla lampada	dall'alto, pannello amovibile
Accesso alle lenti	pannelli anteriori scorrevoli

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi laterali
Posizione di funzionamento	inclinazione ±70° sull'asse orizzontale
Sagomatura del fascio	4 ghigliottine in inox, di serie + diaframma ad iride, accessorio
Posizionamento	bloccaggio forcilla a frizione diretta

Lampade compatibili

6700K	Philips MSD 250 GY9.5 3000 ore
8500K	Philips MSD 250/2 GY9.5 3000 ore

LDR consiglia Philips

Telaio porta-gelatina extra	■ 20100103 □ 20100103B ■ 20100103C
Gancio Alu-grip	20101100
Diaframma Iride	20100707
Telaio porta-gobo	20100801
Gancio di sospensione	20100900
Cavo di sicurezza	20101200

Gobo Wizard, software gratuito per la realizzazione di gobo a colori su acetato

Dati fotometrici

Angolo minimo	Philips MSD 250/2									
FascioØ	0.7	1.1	1.4	1.8	2.1	2.8	3.5	4.2	4.9	m
lux	11750	5222	2938	1880	1306	734	470	326	240	
Distanza	2	3	4	5	6	8	10	12	14	m


Angolo massimo										
FascioØ	1.5	2.2	2.9	3.6	4.4	5.1	5.8	6.6	7.3	m
lux	8800	3911	2200	1408	978	718	550	435	352	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

SUONO[®] D 20/40

250W, 208/230/240V

sagomatore ottico a scarica

codice: ■ 10203030 □ 10203031 ■ 10203032

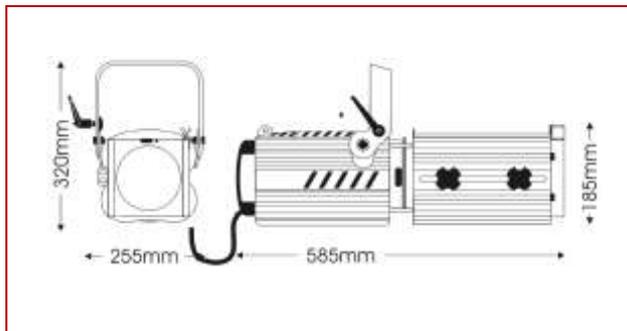


Versione ad angolo largo del Suono D sagomatore, regolabile da 20° a 40°, ideale per l'impiego in applicazioni di tipo architetture.

Suono D, per lampade 250MSD, dispone di ottica a doppio condensatore, alloggiamento ghigliottine girevole, ed un'ampia scelta di accessori, che lo rendono un prodotto estremamente flessibile.

Fornito di serie completo di ballast interno, telaio porta-gelatina, 4 ghigliottine sagomatrici ed 1,5m cavo di alimentazione.

A richiesta disponibile in qualsiasi colore della gamma RAL



Distribuito da:
AMLUX s.r.l.
Via Belgio, 11/13
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
www.amlux.it info@amlux.it