

DOM 1000



Faro: Diffusore asim., alogeno, 1000W R7S

Tipo

Conventional line

Famiglia

Diffusore

Sorgente

Alogena

Potenza

625W 1000W 1250W

Connettori

Cavo senza spina

Attacco lampada

R7s

Tensione di alimentazione

220-240V, 50-60Hz

Dimensioni prodotto

3.8Kg

Dimensioni imballato

315mm x 425mm x 260mm

4.4Kg

0.035m³

IES/LDT

Disponibile sul sito

DWG

Disponibile sul sito


Manuale utente

Disponibile sul sito

Caratteristiche tecniche

- Corpo in alluminio ad alta dissipazione del calore con sistema di ventilazione naturale
- Tettuccio porta filtri/gelatine
- Forcella con sistema di bloccaggio a frizione
- Facilità di accesso alla sorgente per una manutenzione rapida
- Specchio in alluminio al 99,99%, lucidato, brillantato
- A richiesta in versione PO, con comando a palo 2-vie per brandeggio orizzontale e verticale

Dimensioni (in mm)

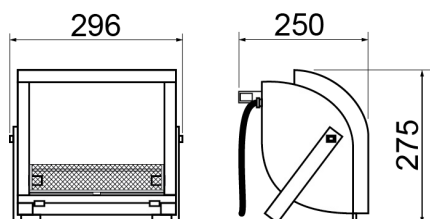

Accessori

D 2X2 M

Acc: Struttura 2x2

D 4X1

Acc: Struttura 4x1

FUNE

Acc: Fune sicurezza 80cm con moschettone

GAC

Acc: Gancio a C, tubo da 40-50, M10

HC/075

Acc: Gancio max 075kg, 48-51, M10

P2/10

Lamp: alogena 625W 230V 3200K R7S

P2/12

Lamp: alogena 1250W 230V 3200K R7S

P2/20

Lamp: alogena 1000W 230V 3200K R7S

P2/7

Lamp: alogena 1000W 230V 3200K R7S

PL 2 DOM

Acc: Paraluce a 2 alette

Equivalenti a LED

CYC LED 300 RGBW DMX

Faro: Cyclorama, LED, 300W, RGBW