

PC LED C100 NW DMX

Faro: PC, LED, 100W, NW
zoom 08°-87°, 4000K, controllo DMX



Tipo

Green line

Famiglia

Piano convesso

Sorgente

LED bianco - Natural White

Potenza

100W

Controllo

DMX-RDM

Manuale

Temperatura di colore

4000K

Cri

>90

Connettori

Powercon® In&Out

Tensione di alimentazione

90-260V, 50-60Hz

Dimensioni prodotto

3.5Kg

Dimensioni imballato

190mm x 235mm x 386mm

3.8Kg

0.017m³

DWG

Disponibile sul sito

Manuale utente

Disponibile sul sito

Caratteristiche tecniche

- Corpo in alluminio ad alta dissipazione del calore con sistema di ventilazione naturale
- Ventilazione forzata regolabile
- Tettuccio porta filtri/gelatine
- Forcella con sistema di bloccaggio a frizione
- Forcella regolabile per un corretto bilanciamento del faro
- A richiesta in versione PO, con comando a palo 3-vie per brandeggio orizzontale, verticale e regolazione del fuoco
- A richiesta in versione ARC, con motorizzazione DMX 3-vie per brandeggio orizzontale, verticale e regolazione del fuoco

Caratteristiche funzionali

- Sistema di controllo e gestione della temperatura del LED per il mantenimento nei range ottimali di funzionamento
- Temperatura di colore costante durante la dimmerazione
- Controllo da remoto delle funzioni del faro (DMX-RDM)

Vantaggi Green line

- Assenza di emissioni IR e UV, a protezione degli oggetti illuminati
- Nessun componente radioattivo o contenente mercurio
- Risparmio del 75% sul consumo di energia elettrica rispetto ad un faro convenzionale a parità di prestazioni
- Risparmio sui costi di installazione e cablaggio dell'impianto grazie al sistema di collegamento In&Out per alimentazione a segnale di controllo DMX/DALI
- Risparmio sui costi di gestione grazie alla lunga durata del LED che non richiede la sostituzione periodica della lampada
- Risparmio sui costi di condizionamento ambientale grazie ad una minore emissione di calore
- Nessun costo di manutenzione per la sostituzione dei filtri colore dovuta allo scolorimento ed usura per surriscaldamento

Dimensioni (in mm)


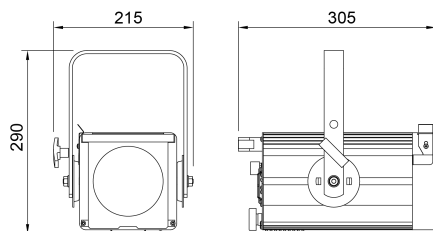


Diagramma luci



Accessori

CP 81	Lamp: alogena 300W 230V 3200K GY9.5
CP 82	Lamp: alogena 500W 230V 3200K GY9.5
CP 89	Lamp: alogena 650W 230V 3200K GY9.5
DOU-00001513	Pantografo: 3 spring x 2m (c/w 16mm spigot + receiver), 3-15kg
FUNE	Acc: Fune sicurezza a 80cm con moschettone
GAC	Acc: Gancio a C, tubo da 40-50, M10
HC/075	Acc: Gancio max 075kg, 48-51, M10
M 38	Lamp: alogena 300W 230V 2950K GY9.5
M 40	Lamp: alogena 500W 230V 2950K GY9.5
PL 4 U05	Acc: Paraluce a 4 alette
PO/2 SP05	Forcella: a Palo per Pan-Tilt
PO/3 SP05	Forcella: a Palo per Pan-Tilt-Fuoco
RS05	Acc: Rete di protezione


SPOTLIGHT
professional lighting for the performing arts