

# COM 05 PC

Faro: PC, alogeno, 650W  
zoom 04°-56°, GY9.5



## Tipo

Conventional line

## Famiglia

Piano convesso

## Sorgente

Alogena

## Potenza

300W 500W 650W

## Connettori

Cavo senza spina

## Attacco lampada

GY9.5

## Tensione di alimentazione

220-240V, 50-60Hz

## Dimensioni prodotto

3.7Kg

## Dimensioni imballato

190mm x 235mm x 386mm

4Kg

0.017m<sup>3</sup>

## IES/LDT

Disponibile sul sito

## DWG

Disponibile sul sito


## Manuale utente

Disponibile sul sito


## Caratteristiche tecniche

- Corpo in alluminio ad alta dissipazione del calore con sistema di ventilazione naturale
- Tettuccio porta filtri/gelatine
- Forcella con sistema di bloccaggio a frizione
- Forcella regolabile per un corretto bilanciamento del faro
- Facilità di accesso alla sorgente per una manutenzione rapida
- Specchio in alluminio al 99,99%, lucidato, brillantato
- A richiesta in versione PO, con comando a palo 3-vie per brandeggio orizzontale, verticale e regolazione del fuoco
- A richiesta in versione ARC, con motorizzazione DMX 3-vie per brandeggio orizzontale, verticale e regolazione del fuoco

## Dimensioni (in mm)

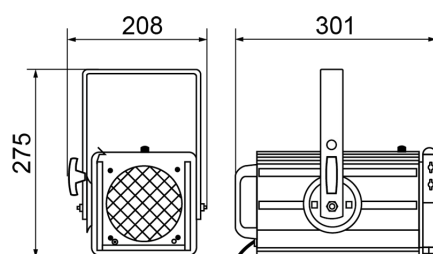

## Diagramma luci



## Accessori

CP 81	Lamp: alogena 300W 230V 3200K GY9.5
CP 82	Lamp: alogena 500W 230V 3200K GY9.5
CP 89	Lamp: alogena 650W 230V 3200K GY9.5
DOU-00001513	Pantografo: 3 spring x 2m (c/w 16mm spigot + receiver), 3-15kg
FUNE	Acc: Fune sicurezza a 80cm con moschettone
GAC	Acc: Gancio a C, tubo da 40-50, M10
HC/075	Acc: Gancio max 075kg, 48-51, M10
M 38	Lamp: alogena 300W 230V 2950K GY9.5
M 40	Lamp: alogena 500W 230V 2950K GY9.5
PL 4 U05	Acc: Paraluce a 4 alette
PO/2 SP05	Forcella: a Palo per Pan-Tilt
PO/3 SP05	Forcella: a Palo per Pan-Tilt-Fuoco
RS05	Acc: Rete di protezione
T 18	Lamp: alogena 500W 230V 3050K GY9.5
T 26	Lamp: alogena 650W 230V 3050K GY9.5
TC S05	Acc: Telaio per filtri

## Equivalenti a LED

PC LED C100 WW DMX	Faro: PC, LED, 100W, WW
PC LED C100 CW DMX	Faro: PC, LED, 100W, CW
PC LED C100 NW DMX	Faro: PC, LED, 100W, NW