

# FN LED 50 CW DMX

Faro: Fresnel, LED, 50W, CW  
zoom 12°-76°, 5600K, controllo DMX



## Tipo

Green line

## Famiglia

Fresnel

## Sorgente

LED bianco - Cool White

## Potenza

50W

## Controllo

DMX-RDM

Manuale

## Temperatura di colore

5600K

## Cri

>90

## Connettori

Cavo senza spina

## Tensione di alimentazione

90-260V, 50-60Hz

## Dimensioni prodotto

2.5Kg

## Dimensioni imballato

215mm x 475mm x 200mm

2.9Kg

0.02m<sup>3</sup>

## IES/LDT

Disponibile sul sito

## DWG

Disponibile sul sito

## Manuale utente

Disponibile sul sito

## Caratteristiche tecniche

- Corpo in alluminio ad alta dissipazione del calore con sistema di ventilazione naturale
- Ventilazione forzata regolabile
- Tettuccio porta filtri/gelatine
- Forcella con sistema di bloccaggio a frizione
- Forcella regolabile per un corretto bilanciamento del faro


## Caratteristiche funzionali

- Sistema di controllo e gestione della temperatura del LED per il mantenimento nei range ottimali di funzionamento
- Temperatura di colore costante durante la dimmerazione
- Controllo da remoto delle funzioni del faro (DMX-RDM)


## Vantaggi Green line

- Assenza di emissioni IR e UV, a protezione degli oggetti illuminati
- Nessun componente radioattivo o contenente mercurio
- Risparmio del 75% sul consumo di energia elettrica rispetto ad un faro convenzionale a parità di prestazioni
- Risparmio sui costi di installazione e cablaggio dell'impianto grazie al sistema di collegamento In&Out per alimentazione a segnale di controllo DMX/DALI
- Risparmio sui costi di gestione grazie alla lunga durata del LED che non richiede la sostituzione periodica della lampada
- Risparmio sui costi di condizionamento ambientale grazie ad una minore emissione di calore
- Nessun costo di manutenzione per la sostituzione dei filtri colore dovuta allo scolorimento ed usura per suriscaldamento

## Dimensioni (in mm)

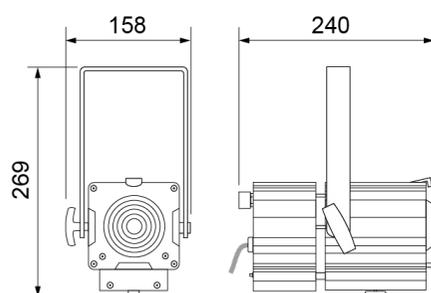

## Diagramma luci



## Accessori

BASE-Q122-AS

Acc: Basetta quadrata piccola

FUNE

Acc: Fune sicurezza a 80cm con moschettone

HC/075

Acc: Gancio max 075kg, 48-51, M10

MINI GAC

Acc: Gancio a C, tubo da 30

PL 4 MINI

Acc: Paraluce a 4 alette

TC MINI

Acc: Telaio per filtri

TRK ROS-7705-B

Acc: Adattatore meccanico a binario

TRK ROS-7705-N

Acc: Adattatore meccanico a binario