

PC LED 50 CW DMX

Faro: PC, LED, 50W, CW
zoom 08°-80°, 5600K, controllo DMX



Tipo

Green line

Famiglia

Piano convesso

Sorgente

LED bianco - Cool White

Potenza

50W

Controllo

DMX-RDM

Manuale

Temperatura di colore

5600K

Cri

>90

Connettori

Cavo senza spina

Tensione di alimentazione

90-260V, 50-60Hz

Dimensioni prodotto

3Kg

Dimensioni imballato

215mm x 475mm x 200mm

3.4Kg

0.02m³

DWG

Disponibile sul sito

Manuale utente

Disponibile sul sito

Caratteristiche tecniche

- Corpo in alluminio ad alta dissipazione del calore con sistema di ventilazione naturale
- Ventilazione forzata regolabile
- Tettuccio porta filtri/gelatine
- Forcella con sistema di bloccaggio a frizione
- Forcella regolabile per un corretto bilanciamento del faro

Caratteristiche funzionali

- Sistema di controllo e gestione della temperatura del LED per il mantenimento nei range ottimali di funzionamento
- Temperatura di colore costante durante la dimmerazione
- Controllo da remoto delle funzioni del faro (DMX-RDM)

Vantaggi Green line

- Assenza di emissioni IR e UV, a protezione degli oggetti illuminati
- Nessun componente radioattivo o contenente mercurio
- Risparmio del 75% sul consumo di energia elettrica rispetto ad un faro convenzionale a parità di prestazioni
- Risparmio sui costi di installazione e cablaggio dell'impianto grazie al sistema di collegamento In&Out per alimentazione a segnale di controllo DMX/DALI
- Risparmio sui costi di gestione grazie alla lunga durata del LED che non richiede la sostituzione periodica della lampada
- Risparmio sui costi di condizionamento ambientale grazie ad una minore emissione di calore
- Nessun costo di manutenzione per la sostituzione dei filtri colore dovuta allo scolorimento ed usura per surriscaldamento

Dimensioni (in mm)


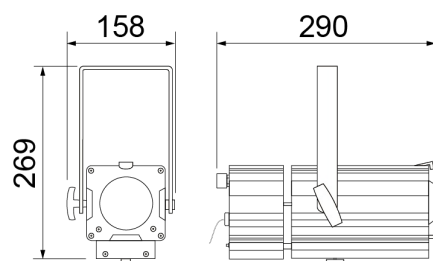


Diagramma luci

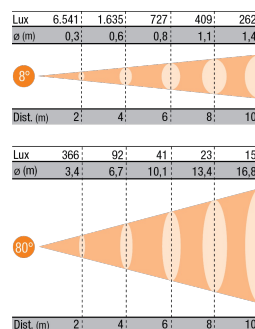

Accessori

BASE-Q122-AS

Acc: Basetta quadrata piccola

FUNE

Acc: Fune sicurezza a 80cm con moschettone

HC/075

Acc: Gancio max 075kg, 48-51, M10

MINI GAC

Acc: Gancio a C, tubo da 30

PL 4 MINI

Acc: Paraluce a 4 alette

TC MINI

Acc: Telaio per filtri

TRK ROS-7705-B

Acc: Adattatore meccanico a binario

TRK ROS-7705-N

Acc: Adattatore meccanico a binario


SPOTLIGHT
professional lighting for the performing arts