

# PR LED 50 ZS NW DMX

Faro: Sagomatore, LED, 50W, NW  
zoom 20°-40°, 4000K, controllo DMX



## Tipo

Green line

## Famiglia

Sagomatore

## Sorgente

LED bianco - Natural White

## Potenza

50W

## Controllo

DMX-RDM

## Temperatura di colore

4000K

## Cri

>90

## Connettori

Cavo senza spina

## Tensione di alimentazione

90-260V, 50-60Hz

## Dimensioni prodotto

4.1Kg

## Dimensioni imballato

255mm x 615mm x 260mm

4.6Kg

0.041m<sup>3</sup>

## IES/LDT

Disponibile sul sito

## DWG

Disponibile sul sito

## Manuale utente

Disponibile sul sito

## Caratteristiche tecniche

- Corpo in alluminio ad alta dissipazione del calore con sistema di ventilazione naturale
- Ventilazione forzata regolabile
- Ghigliottine indipendenti rimovibili per la sagomatura del fascio luminoso
- Tettuccio porta filtri/gelatine
- Alloggiamento per gobos
- Regolazione fluida e continua della posizione delle lenti
- Forcella con sistema di bloccaggio a frizione
- Forcella regolabile per un corretto bilanciamento del faro


## Caratteristiche funzionali

- Sistema di controllo e gestione della temperatura del LED per il mantenimento nei range ottimali di funzionamento
- Temperatura di colore costante durante la dimmerazione
- Controllo da remoto delle funzioni del faro (DMX-RDM)


## Vantaggi Green line

- Assenza di emissioni IR e UV, a protezione degli oggetti illuminati
- Nessun componente radioattivo o contenente mercurio
- Risparmio del 75% sul consumo di energia elettrica rispetto ad un faro convenzionale a parità di prestazioni
- Risparmio sui costi di installazione e cablaggio dell'impianto grazie al sistema di collegamento In&Out per alimentazione a segnale di controllo DMX/DALI
- Risparmio sui costi di gestione grazie alla lunga durata del LED che non richiede la sostituzione periodica della lampada
- Risparmio sui costi di condizionamento ambientale grazie ad una minore emissione di calore
- Nessun costo di manutenzione per la sostituzione dei filtri colore dovuta allo scolorimento ed usura per surriscaldamento

## Dimensioni (in mm)

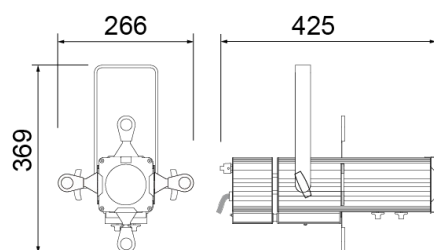

## Diagramma luci



## Accessori

FUNE

Acc: Fune sicurezza a 80cm con moschettone

HC/075

Acc: Gancio max 075kg, 48-51, M10

MINI GAC

Acc: Gancio a C, tubo da 30

PGMMZO

Acc: Portagobos orientabile tipo M

TC MINI

Acc: Telaio per filtri

  
**SPOTLIGHT**  
professional lighting for the performing arts