

MI PR ZS NO

Faro: Sagomatore, alogeno, 300W
zoom 20°-40°, GY9.5



Tipo

Conventional line

Famiglia

Sagomatore

Sorgente

Alogena

Potenza

300W

Connettori

Cavo senza spina

Attacco lampada

GY9.5

Tensione di alimentazione

220-240V, 50-60Hz

Dimensioni prodotto

2.9Kg

Dimensioni imballato

255mm x 465mm x 260mm

3.3Kg

0.031m³

IES/LDT

Disponibile sul sito

DWG

Disponibile sul sito

Manuale utente

Disponibile sul sito

Caratteristiche tecniche

- Corpo in alluminio ad alta dissipazione del calore con sistema di ventilazione naturale
- Tettuccio porta filtri/gelatine
- Forcella con sistema di bloccaggio a frizione
- Forcella regolabile per un corretto bilanciamento del faro
- Facilità di accesso alla sorgente per una manutenzione rapida
- Specchio in alluminio al 99,99%, lucidato, brillantato

Dimensioni (in mm)


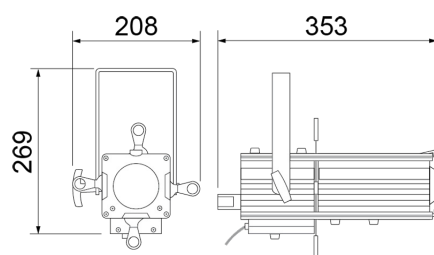


Diagramma luci



Accessori

BASE-Q122-AS

Acc: Basetta quadrata piccola

CP 81

Lamp: alogena 300W 230V 3200K GY9.5

FUNE

Acc: Fune sicurezza a 80cm con moschettone

HC/075

Acc: Gancio max 075kg, 48-51, M10

MINI GAC

Acc: Gancio a C, tubo da 30

PGM MINI

Acc: Portagobos orientabile tipo M

PGM MZO

Acc: Portagobos orientabile tipo M

TC MINI

Acc: Telaio per filtri

TD MINI

Acc: Telaio per filtri diroici

TRK ROS-7705-B

Acc: Adattatore meccanico a binario

TRK ROS-7705-N

Acc: Adattatore meccanico a binario

Equivalenti a LED

PR LED 50 ZS CW DMX

Faro: Sagomatore, LED, 50W, CW

PR LED 50 ZS NW DMX

Faro: Sagomatore, LED, 50W, NW

PR LED 50 ZS WW DMX

Faro: Sagomatore, LED, 50W, WW