

FI 12 ZW

Faro: Sagomatore, alogeno, 1200W zoom 24°-50°, GX9.5



Tipo

Conventional line

Famiglia

Sagomatore

Sorgente

Alogena

Potenza

1000W 1200W

Connettori

Cavo senza spina

Attacco lampada

GX9.5

Tensione di alimentazione

220-240V, 50-60Hz

Dimensioni prodotto

9.1Kg

Dimensioni imballato

332mm x 332mm x 787mm

10.7Kg

0.087m³

DWG

Disponibile sul sito

Manuale utente

Disponibile sul sito

Caratteristiche tecniche

- Corpo in alluminio ad alta dissipazione del calore con sistema di ventilazione naturale
- Tettuccio porta filtri/gelatine
- Forcella con sistema di bloccaggio a frizione
- Forcella regolabile per un corretto bilanciamento del faro
- Disconnessione elettrica automatica all'apertura del faro per interventi di manutenzione in completa sicurezza
- Facilità di accesso alla sorgente per una manutenzione rapida
- Sistema di regolazione della centratura della lampada per utilizzo di sorgenti diverse
- Specchio in alluminio al 99,99%, lucidato, brillatato
- A richiesta in versione PO, con comando a palo 2-vie per brandeggio orizzontale e verticale
- A richiesta in versione ARC, con motorizzazione DMX 3-vie per brandeggio orizzontale, verticale e regolazione del diaframma ad iride

Dimensioni (in mm)


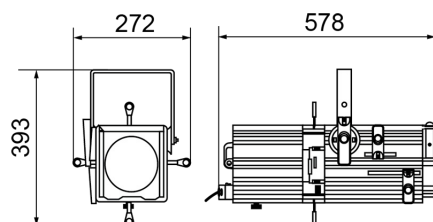



Diagramma luci

Lux	9.233	2.308	1.026	577	369
Ø (m)	1,7	3,4	5,1	6,8	8,5



Dist. (m)	4	8	12	16	20
-----------	---	---	----	----	----

Lux	2.835	709	315	177	113
Ø (m)	3,7	7,5	11,2	14,9	18,7



Dist. (m)	4	8	12	16	20
-----------	---	---	----	----	----

Accessori

ARC STAGE/2

Forcella: motorizzata DMX a 2 vie

ARC STAGE/3

Forcella: motorizzata DMX a 3 vie

CP 70

Lamp: alogena 1000W 230V 3200K GX9.5

CP 90

Lamp: alogena 1200W 230V 3200K GX9.5

DOU-00001513

Pantografo: 3 spring x 2m (c/w 16mm spigot + receiver), 3-15kg

FUNE

Acc: Fune sicurezza 80cm con moschettone

GAC

Acc: Gancio a C, tubo da 40-50, M10

HC/075

Acc: Gancio max 075kg, 48-51, M10

PL 4 U12

Acc: Paraluce a 4 alette

PO/2 SP12

Forcella: a Palo per Pan-Tilt

RS12

Acc: Rete di protezione

T 19

Lamp: alogena 1000W 230V 3050K GX9.5

T 29

Lamp: alogena 1200W 230V 3050K GX9.5

TC S12

Acc: Telaio per filtri

Equivalenti a LED

PR LED 200 ZW WW UD

Faro: Sagomatore, LED, 200W, WW

PR LED 250Z W CW DMX

Faro: Sagomatore, LED, 250W, CW

PR LED 250Z W WW DMX

Faro: Sagomatore, LED, 250W, WW

PR LED 250Z W RGBWDMX

Faro: Sagomatore, LED, 250W, RGBW

PR LED 200 ZW CW UD

Faro: Sagomatore, LED, 200W, CW

PR LED 250Z W TW DMX

Faro: Sagomatore, LED, 250W, TW

PR LED 200 ZW NW UD

Faro: Sagomatore, LED, 200W, NW


SPOTLIGHT
professional lighting for the performing arts