

DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 10° GU5.3

DECOSTAR 51 PRO | Lampade alogene con riflettore dicroico con diametro 51



Aree applicative

- Illuminazione generale
- Illuminazione della cucina
- Illuminazione di tavoli da pranzo
- Illuminazione per specchi
- Illuminazione del posto di lavoro
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio

Vantaggi prodotto

- Brillante illuminazione d'accento
- Emissioni di CO₂ notevolmente inferiori
- Intensità luminosa e coordinate cromatiche costanti per tutta durata
- Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1)
- Filtro UV
- Non contiene mercurio

Caratteristiche prodotto

- Durata media: 5.000 ore
- Dimmerabile al 100%
- Indice di resa cromatica R_a: 100
- Temperatura di colore: 3.000 K
- Diametro: 51 mm
- Diffusore decorativo
- Tecnologia IRC

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale	50,00 W
Tensione nominale	12 V
Potenza di costruzione	50,00 W
Fattore di potenza λ	1,00
Potenza della lampada equivalente	75 W


Dati fotometrici

Flusso luminoso utile nominale 90°	870 lm
Intensità luminosa	15000 cd
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Rated color temperature	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	100
Fattore manten. flus lum fine du [calc.]	0,75
Flusso luminoso utile assegnato 90°	870 lm
Intensità specificata	15000 cd

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	10 °
Fascio luminoso nominale	10 °
Tempo innesco	0,0 s
Tempo di riscaldamento (60 %)	0,00 s
Fascio luminoso nomin (semivalore picco)	10,00 °

Dimensioni e peso



Diametro	51,0 mm
Lunghezza totale	45,0 mm

Scheda prodotto

Bulbo esterno	MR51
Lunghezza	46,0 mm
Diametro massimo	51,0 mm

Durata

Durata caratteristica della lampada	5000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	125000

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GU5.3
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Senza mercurio	Sì

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
Dimmerabile	Sì

Certificati, Norme, Direttive


Classe di efficienza energetica	B
Consumo di energia	54 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale codifica lampade	HRGS//UBIB-50-12-GU5.3-51/10
---	------------------------------

Scheda prodotto

Distribuzione luminosa

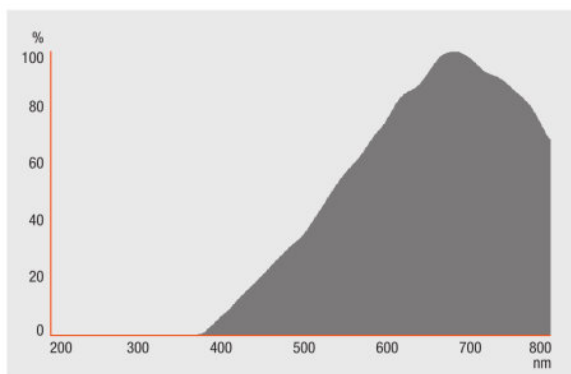

Distribuzione spettrale

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300516677	DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 10° GU5.3	Cartone di spedizione 20 Pieces Astuccio	238 mm x 122 mm x 109 mm	3.16 dm ³	836.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Per le curve di distribuzione della luce vai su

▶ www.osram.it

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.