

Caratteristiche Generali

Tipo di luce	alta definizione, omogenea, sagomabile	
Utilizzo	teatri, studi televisivi, chiese, resort turistici, navi	
Definizione gamma	gamma professionale	
Angolo di proiezione	8° - 23°	Distanza d'utilizzo 2 – 30m

Caratteristiche elettriche

Fonte Luminosa	LED bianco 230W	
Alimentazione	100/260V AC monofase	
Frequenza / Corrente	50/60Hz – 1.17A @ 230v ac- 2.35A @ 110V AC	
Consumo	250W at full power	
Cavo di alimentazione	2.5m, cavo 3 x 1.5mm ² cable, con Powercon	
Conformità	EN60598-2-17, CE	

Caratteristiche meccaniche

Scocca	alluminio estruso e lamiera d'acciaio	
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per piastra DIN. Perno per stativo ø29mm incluso	
Maniglie di brandeggio	2, lungo i laterali ed il posteriore della scocca	
Peso netto / Lordo	19.5 kg / 24.6 kg	
Telaio porta-gelatina	metallo, 185 x 185mm, accessorio	

Caratteristiche ottiche

Messa a fuoco	a scorrimento, con comandi laterali	
Canali DMX / connettori	da 1 a 3 / connettori XLR5, IN/OUT	
Sorgente LED	COB bianco, perfetta stabilità cromatica in dissolvenza	
Dimmeraggio	dimmer esterno mobile posizionabile sulle maniglie di brandeggio (accessorio), via DMX a 8 o 16 bit o manuale con manopola sul posteriore	
Effetto strobo	disponibile con attivazione via DMX	
Temperatura del LED	sensore incorporato per monitoraggio in tempo reale	
Temperatura ambiente	35°C max.	
Velocità della ventola	3 modalità disponibili: Silent/Auto/Constant	
Curve	2, lineare e quadratica	
Frequenza del LED	16KHz – Flicker free	
Display LCD	settaggio, DMX, monitoraggio e diagnostica	
RDM	integrato	

Caratteristiche ottiche

Sistema ottico	doppio condensatore + zoom	
Modulo LED	bianco, sostituibile	
Vita stimata del LED	50,000 ore a 25°C mantiene 70% dell'intensità originale	
Temperatura di colore	3200K o 5600K	
CRI (Colour Rendering Index)	>90	

Accessori

Telaio p.gelatina + guide	■20109106		
Cambia-colori a 5 colori	■20105106	Forcella per sospensione	20102900
Diaframma ad irise extra	20100707	Telaio p.gobo A/B size	20100807
Stativo nero	20102401	Stativo cromato	20102402
Perno per stativo ø29mm	20102200	Testa fluida	20102100
Flight case	20107180	per esguipersona, stativo, c.colori	
Dimmer mobile clamp-on	20702071	Gateway Remoto	20702071

Photometric data

Narrow focus										3200K
Beam dia.	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	m
lux	6020	4609	3642	2950	2438	2049	1746	1505	1311	
Distance	7	8	9	10	11	12	13	14	15	m

Wide focus										
Beam dia.	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.3	3.7	4.1	m
lux	25625	11389	6406	4100	2847	2092	1602	1265	1025	
Distance	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

Narrow focus										5600K
Beam dia.	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	m
lux	6837	5234	4136	3350	2769	2326	1982	1709	1489	
Distance	7	8	9	10	11	12	13	14	15	m


Wide focus										
Beam dia.	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.3	3.7	4.1	m
lux	30000	13333	7500	4800	3333	2449	1875	1481	1200	
Distance	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

astro 250

230W, 100/260VAC, DMX512 + RDM
seguipersona a led

part # : 01207170 3200K – K01207170 Kit
01207180 5600K – K10207180 Kit

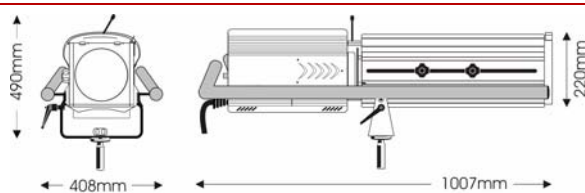

Seguipersona a LED bianchi estremamente compatto ed efficiente, dotato di dimmer digitale. Produce un fascio di luce flicker-free con temperature di colore costante a qualsiasi intensità di luce.

Astro è ideale in tutti gli utilizzi in cui il calore e la lunga durata della sorgente luminosa sono una priorità. Il dimmer mobile accessorio ne fa la scelta d'elezione per studi televisivi, chiese, spettacoli permanenti e temporanei, parchi divertimento e teatri.

Astro è disponibile con luce Bianca a 3200K e 5600K e l'allestimento di serie comprende il diaframma ad iride ed il perno per stativo. La versione kit comprende inoltre il cambia-colori (montato), lo stativo ed il dimmer mobile in flight case impilabile e con ruote frenate.

Una vasta gamma di accessory completa la gamma.



Distribuito da:
Amlux srl
Via Belgio 11/13
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
info@amlux.it www.amlux.it
issue: ap ©2018. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.