




Alimentatore per lampade da proiezione  
Projection lamps ballast

**Code 20 01 2000 W**

Utilizzabile per lampade / Verifica compatibilità con altre lampade a richiesta  
For lamps / Other lamps: on demand

**HQI - 2000**

<b>Potenza / Power</b>	<b>2000 W</b>
<b>Corrente / Current</b>	<b>11,3 A</b>
<b>Tensione / Tension</b>	<b>380 V</b>
<b>Frequenza / Frequency</b>	<b>50 - 60 Hz.</b>
<b>Cos <math>\varphi</math></b>	<b>0,55</b>
<b>TW</b>	<b>130 C°</b>
<b><math>\Delta T</math></b>	<b>90 C°</b>
<b>Rifasamento / Power fact. correction</b>	<b>60 mF</b>
<b>Classe di isolamento / Insulation grade</b>	<b>F</b>
<b>Riferimento Normative / Standard References</b>	<b>CEI EN 60922 + A1</b>
<b>Numero di pezzi / Kit pcs n°</b>	<b>1</b>
<b>Peso totale / Total weight</b>	<b>14,5 Kg.</b>
<b>Ambiente di lavoro / Working environment</b>	<b>Forced ventilation</b>
<b>Certificazioni disponibili / Available certifications</b>	<b>CE</b>

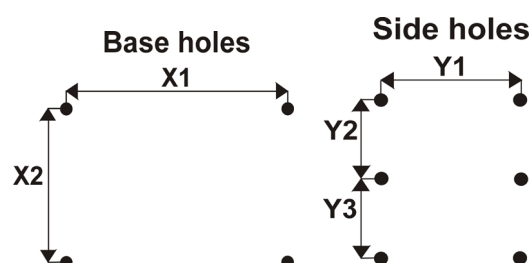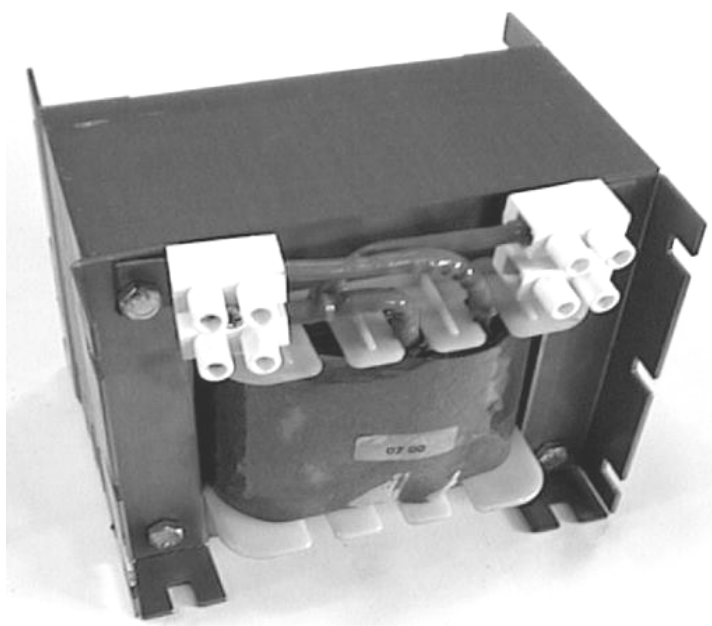

w max = mm 152  
h max = mm 130  
d max = mm 143  
X 1 = mm 125  
X 2 = mm 127  
Y 1 = mm 127  
Y 2 = mm 48  
Y 3 = mm 48