

IP65

CE, RoHS

- IP65
- 220-240Vac 50/60Hz
- 50W
- Cree LED
- 4541 lm (4000 K)  
4503 lm (3000 K)
- 110°
- Cavo 50cm
- Grigio / Nero
- Alluminio, vetro temp.
- 35°C  
+55°C
- 1.5 Kg
- 50000 ore (L80B20)



**CRONO 50**  
cod. AR10050-WW  
Temp. Col. 3000K  
*Bianco caldo*

**CRONO 50**  
cod. AR10050-NW  
Temp. Col. 4000K  
*Bianco naturale*

UGR Trasv.  
≤24


UGR Long.  
≤28

CRI  
≥ 80

LED  
140 lm/W

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate


A++ }  
A+ } LED  
A } D




110°

## CRONO 50

**Caratteristiche:** Grado di protezione IP65. Modulo LED SMD 230Vac diretto senza alimentatore. Sensore crepuscolare integrato (Sensore A) Angolo di proiezione 110° con luce omogenea. Standard applicati: CE / ROHS / IEC / LM80. Corpo in Alluminio pressofuso. PF 0,97. Elevata resa cromatica, CRI >80. Protezione termica attiva.

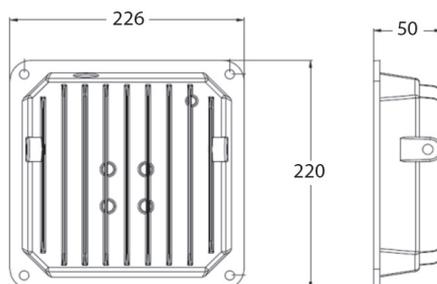

Codice	Input Volt	Temperatura Colore	Watt	PFC	Lumen	CRI	LED Chip	Apertura Fascio	Materiale Corpo	Materiale Frontale	Classe Isolamento	IP	IK
AR10050-WW	220-240Vac	3000K	50W	90	4503 lm	Ra>80	Cree	110°	Alluminio	Vetro Temp.	I	IP65	08
AR10050-NW	220-240Vac	4000K	50W	90	4541 lm	Ra>80	Cree	110°	Alluminio	Vetro Temp.	I	IP65	08



Arena Luci s.r.l. si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso  
Arena Luci s.r.l. reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice