

Polaris - i

Incasso tondo ultra slim



- IP54 Frontale
- IP20 Retro
- 100-240Vac (Driver inc.)
- 15W
- LED
-
-
- Morsetti
- 160mm (DWL0215T)
- Bianco
- Alluminio + PC
- 25°C
+45°C
- 50000 ore (L80B20)

Front IP54, Rear IP20
CE, RoHS



UGR ≤ 19
CRI ≥ 80
LED 120 lm/W
Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate
 110°

Polaris-I LED è un incasso LED ultra sottile disponibile in forma tonda e quadrata, lo schermo antiabbagliamento rende possibile la sua installazione anche in luoghi di lavoro con l'utilizzo di videoterminali. L'alimentatore in dotazione funziona direttamente con la tensione di rete, ideale quindi per illuminazioni di negozi, corridoi, cliniche, uffici e abitazioni.



Codice	Input Driver	Temperatura colore	Watt	PFC	Flusso Luminoso	CRI	Sorgente Luminosa	Angolo Proiezione	Materiale Corpo	Materiale Diffusore	Classe di Isolamento	IP	IK
DWL0215T-NW	100÷240Vac	4000 K	15W	≥ 0.85	1287 lm	Ra>80	SMD LED	110°	Alluminio	PC	II	54	07
DWL0215T-WW	100÷240Vac	3000 K	15W	≥ 0.85	1158 lm	Ra>80	SMD LED	110°	Alluminio	PC	II	54	07

Accessori

cod. KBATT1236
Kit emergenza 3h



cod. LP2043
Alimentatore dim. 1-10V / PUSH

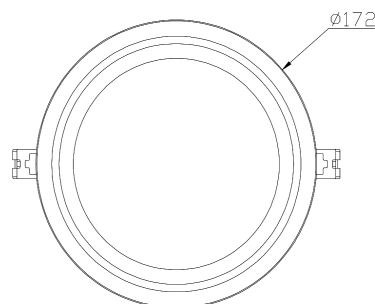

Arena Luci s.r.l. si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso
Arena Luci s.r.l. reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice

Distributed by AMLUX srl, 46042, Castel Goffredo (MN), info@amlux.it, www.amlux.it