

CE, RoHS

- IP54 Frontale
- IP40 Retro
- 100 ÷ 240Vac (Driver Inc.)
- 30W
- COB LED
- II
- Cavo
- 195x195 mm
- Bianco
- Alluminio+PC
- 10°C
+40°C
- Driver 125x42x27mm
- 50000 ore (L80B20)



UGR
≤ 19

GRUPPO "0"
RISCHIO
FOTOBIOLOGICO

CRI
≥ 85

LED
120 lm/W

Questo dispositivo è
munito di lampade
a LED integrate

A+ }
A+ } LED
A } D

100°

Pegaso LED con ottica a riflettore e fonte luminosa arretrata anti abbagliamento, flusso luminoso intenso e allo stesso tempo confortevole. Elevato indice di resa cromatica. La sua struttura elegante allo stesso tempo resistente lo rende idoneo per molteplici applicazioni quali negozi, gallerie commerciali, uffici, cliniche e abitazioni.

Codice	Input Driver Incluso	Watt	Lumen Out	CRI	Fonte Luminosa	Angolo Proiezione	Materiale Corpo	Materiale Diffusore	Classe Isolamento	IP Anteriore	IP Posteriore	Valore IK
DWL1530-NW	100-240Vac	30W	2689	Ra>80	LED	100°	Alluminio	PC	II	54	20	08
DWL1530-WW	100-240Vac	30W	2635	Ra>85	LED	100°	Alluminio	PC	II	54	20	08

Accessori


cod. KBATT1236
Kit emergenza



cod. LP125421
Alimentatore dim. 1-10V / PUSH



cod. CO101-D1
DALI LUX sensor &
Push Dimmer

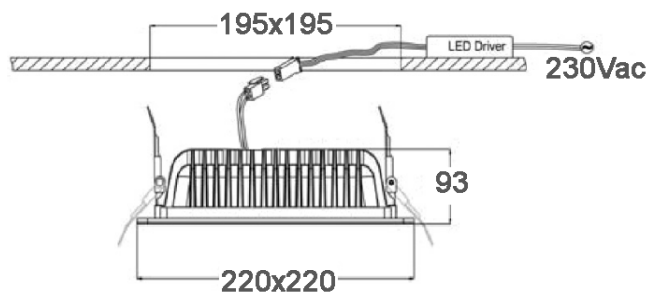

Arena Luci s.r.l. si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso
Arena Luci s.r.l. reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice