

- IP44
- 230V ac
- 30W
- LED
- ≤ 1
- Cavo
- Bianco
- Alluminio+PC
- 25°C
+45°C
- 50000 hr (L80B20)



UGR
 ≤ 16

CRI
 ≥ 80

GRUPPO 0
RISCHIO
FOTOBIOLOGICO


LED
140 lm/W

Questo dispositivo è
munito di lampade
a LED integrate

A++	}	LED
A+		
A		

Pannello LED con ottica DARK modulare. Limitazione abbagliamento, conforme EN 12464:2011, $L65 < 1000 \text{ cd/m}^2$ a 65° in ogni direzione e $UGR \leq 16$ per posti di lavoro con video terminale. Direzione della luce con ottica a riflettore DARK lineare per il massimo dell'efficienza, perfetta schermatura e distribuzione nell'area sottoposta. LED ad altissima luminosità, 140lm/W, $CRI \geq 80$, temperature colore della luce 4000K e 3000K. Disponibile solo nella versione On-Off.

Codice	Angolo Proiezione	Flusso luminoso	C.C.T.	Dimmer	Corpo dissipante	Materiale Frontale
PNL6060-WW	65°	3672 lm	3000 K	-	Alluminio	PC
PNL6060-NW	65°	3755 lm	4000 K	-	Alluminio	PC

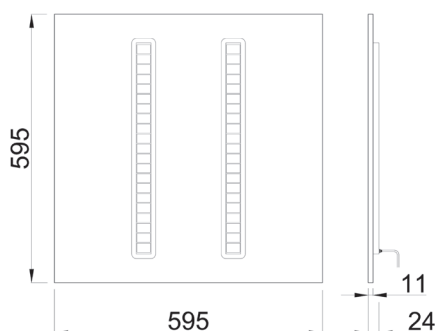

ACCESSORI OPTIONAL

Kit emergenza
(1h) cod. KBATT1236-1
(3h) cod. KBATT1236



KIT
Sospensione
cod. APNL6060



Cassonetto per plafone
603x603x55mm
cod. APL1100



Controcassa a incasso
Foro: 600x600mm
cod. APL1200



Arena Luci s.r.l. si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso
Arena Luci s.r.l. reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice