


-  IP66
-  200 ÷ 240Vac
-  60W
-  SMD LED
-  
-  Sistema connessione rapida
-  Grigio/Bianco
-  Alluminio, PC
-  -20°C
+45°C
-  50000 ore (L80B20)

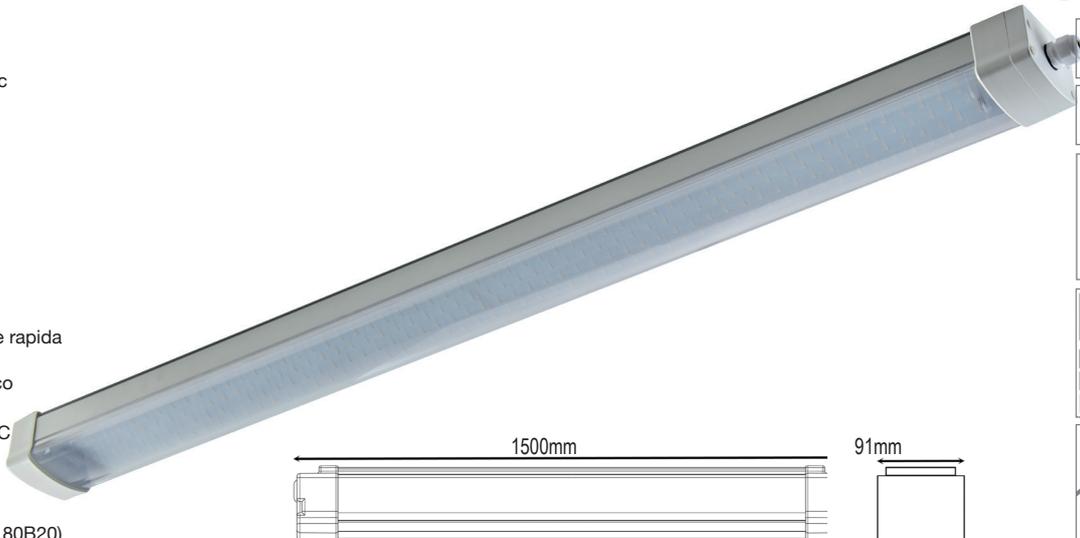

CRI
≥ 80

LED
120 lm/W


**GRUPPO 0
RISCHIO
FOTOBIOLOGICO**

 Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate



A+
A+
A } LED


140°


cod. PSL1561-NW
Temp. Col.4000K Bianco Naturale

ALU-PLUS è una serie di plafoniere stagne con LED integrati e ottica 140°. Adatta per l'applicazione nelle più svariate installazioni, civili, industriali, commerciali, parcheggi sotterranei e zone comuni. Il grado di protezione IP66 la rende adatta sia all'interno che all'esterno. Corpo pressofuso in alluminio e copertura antiabbagliamento in policarbonato, infrangibile ed autoestinguente, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da mini nervature interne che aiutano anche la distribuzione uniforme della luce emessa. La finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa. Dotata di connettori rapidi per il collegamento elettrico sia in entrata che in uscita 2P+T.

| Codice | Input Volt | Watt | PFC | Resa luminosa | Flusso luminoso | CRI minimo | LED Chip | Angolo Proiezione | Materiale Corpo | Materiale Diffusore | Classe Isolamento | Protezione IP | Valore IK | Peso Kg |
|------------|------------|------|-----|---------------|-----------------|------------|----------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------|---------|
| PSL1561-NW | 200+240Vac | 60W | 95 | 120 lm/W | 6005 lm | Ra 80 | SMD 2835 | 140° | Alluminio | PC Semi Opale | I | 66 | 09 | 3,0 |

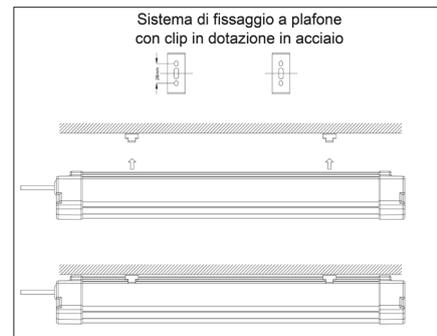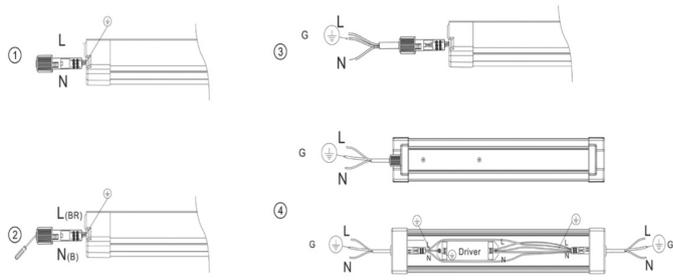

Ottica semiopale

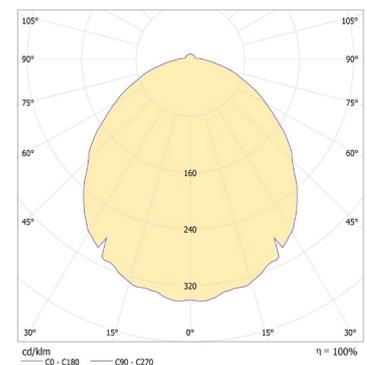

Arena Luci s.r.l. si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso
Arena Luci s.r.l. reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice