

Eco Plus IP65 Con Kit di Emergenza

IP65
CE, RoHS



- IP65
- 200÷ 240Vac
- 60W
- SMD LED
-
- Cavo
- Bianco
- PMMA/PC
- 20°C
+45°C
- 50000 ore (L80B20)




CRI
≥ 80

LED
120 lm/W

GRUPPO 0
RISCHIO
FOTOBIOLOGICO

Questo dispositivo è
munito di lampade
a LED integrate


A++ }
A+ } LED
A } D



120°

Plafoniera LED stagna con emergenza integrata, ottica 120°. Adatta per l'applicazione nelle più svariate installazioni, civili, industriali e commerciali, parcheggi sotterranei e zone comuni. Il grado di protezione IP65 la rende adatta sia all'interno che all'esterno. Corpo estruso in policarbonato bianco, infrangibile ed autoestinguente, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature. Nella parte anteriore il diffusore opale garantisce un'ottima uniformità di illuminazione evitando l'abbagliamento. La finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa.

Codice	Input	Autonomia in Emergenza	Watt	PFC	Flusso Luminoso	CRI	LED Chip	Angolo Proiezione	Materiale Corpo	Materiale Diffusore	Classe di Isolamento	Protezione IP	Grado IK
PSLE1566-B1-NW	230Vac	2 / 2.5 hr	60W	90	5980 lm	Ra>80	SMD 2835	120°	PC	PC Opal	II	IP65	IK08

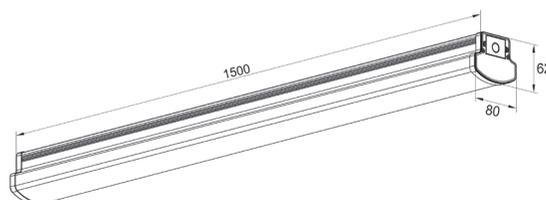

Arena Luci s.r.l. si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso
Arena Luci s.r.l. reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice