




Cod.	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura Fascio
FARO CON CASSAFORMA e 1m di CAVO			
6806563194	RGBW	932 lumen	100°
6806473194	RGBW	826 lumen	35°

OC RGBW 2 FILI IP68
POINT20


- 12 V AC 11 m 24 W / 30 VA
- CL III IP 68 RGBW
- ONDE CONVOGLIATE 0.6 Kg

Proiettore cambia colori RGBW calpestabile per esterni a 12 LED ad alta potenza, controllato da onde convogliate. Con flangia tonda in acciaio inox lucidata a specchio. Non adatto ad immersione permanente. Garantito per 60 giorni di immersione completa. Completo di cavo di alimentazione e cassaforma.




- 1 GHIERA IN ACCIAIO AISI316L
- 2 ANELLO IN GOMMA
- 3 ALLUMINIO ANODIZZATO
- 4 CASSAFORMA IN PLASTICA
- 5 PAVIMENTAZIONE

Disegno tecnico

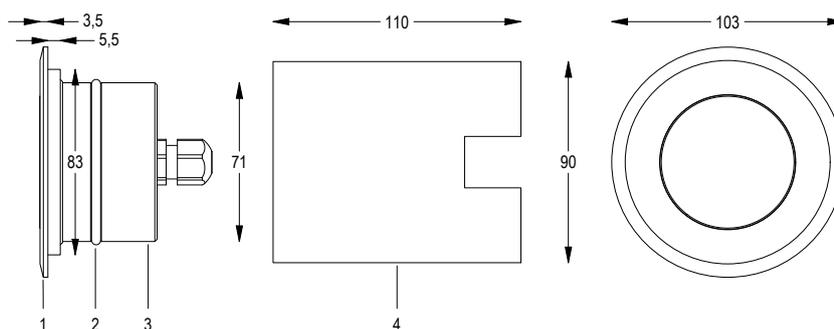

Dati fotometrici

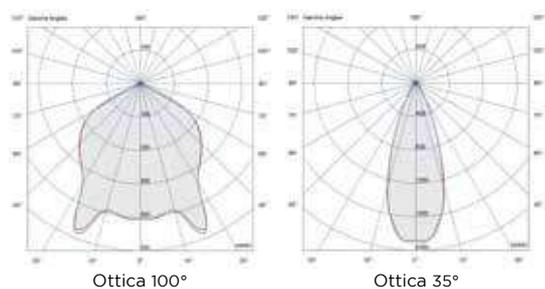

Accessori

- CASSAFORMA**
Cod. RML2489
- TRASF. IP65 100 VA**
Cod. 0316170011
- TRASM. OC TELECOMANDO**
Cod. 4493000000
- TRASM. OC PULSANTI**
Cod. 4493000064