




Cod.	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura Fascio
FARO CON CASSAFORMA e 1m di CAVO			
6804563194	RGBW	309 lumen	95°
6804383194	RGBW	257 lumen	20°

OC RGBW 2 FILI IP68
POINT10


- 12 V AC 18 m 16 W / 20 VA
- CL III IP 68 RGBW
- ONDE CONVOGLIATE 0.5 Kg

Proiettore cambia colori RGBW calpestabile per esterni a 4 LED ad alta potenza, controllato da onde convogliate. Con flangia tonda in acciaio inox lucidata a specchio. Non adatto ad immersione permanente. Garantito per 60 giorni di immersione completa. Completo di cavo di alimentazione e cassaforma.

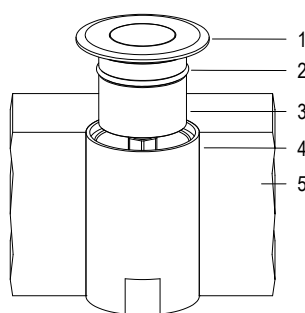


- 1 GHIERA IN ACCIAIO AISI316L
- 2 ANELLO IN GOMMA
- 3 ALLUMINIO ANODIZZATO
- 4 CASSAFORMA IN PLASTICA
- 5 PAVIMENTAZIONE

Disegno tecnico

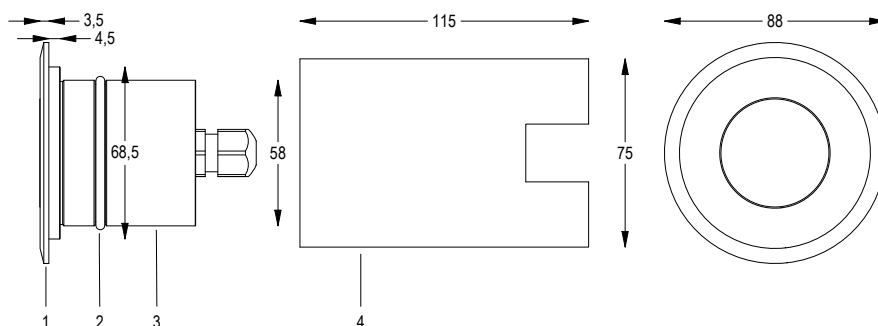

Dati fotometrici

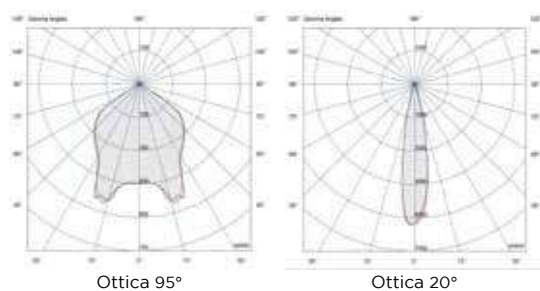

Accessori

- CASSAFORMA**
Cod. RML2491
- TRASF. IP65 100 VA**
Cod. 0316170011
- TRASM. OC TELECOMANDO**
Cod. 4493000000
- TRASM. OC PULSANTI**
Cod. 4493000064