

**CE MINI PONY PC DMX 5000°K**

Cod. 9801016505

Spot maneggevole dalle dimensioni compatte, con sorgente a LED da 50 W con lente Fresnel o PC, regolazione manuale dello zoom, comandato da segnale DMX (DALI a richiesta), completo di telaio porta gelatina.

Segnali di controllo DMX512, DALI (OPTIONAL), WIRELESS DMX (OPTIONAL). Funzioni stand-alone con controllo locale dell'intensità. Frequenza PWM regolabile da 300Hz a 4Khz. Risoluzioni del dimmer a 8 bit, conversione software 8-11 bit, 16 bit.

**DATI ELETTRICI**

Alimentazione	100-240Vac 50/60Hz
Assorbimento massimo	0.22 A
Potenza massima	50 W
Connessione segnale DMX	XRL5 POLI A PANNELLO + RJ 45
Connessione di alimentazione	CAVO 1m 3x1,5mm SILICONE

**DATI OTTICI**

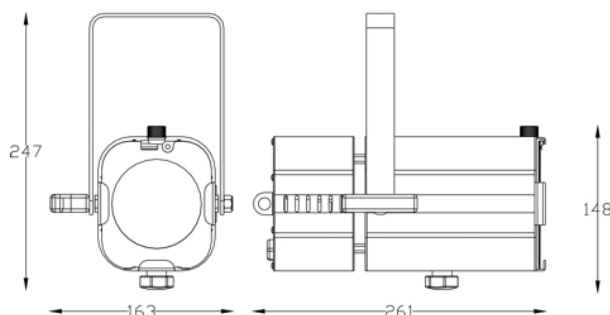
Numero e tipo led	1 COB BRIDGELUX
Temperatura colore	5000 °K
Indice Resa Cromatica CRI min.	90
Ottica	12° - 95°

**DATI MECCANICI**

Verniciatura	NERO POLVERE EPOSSIDICA
Peso netto	1.7 Kg
Sistema di raffreddamento	VENTILAZIONE ASSISTITA TRAMITE CONTROLLO VELOCITA
Rumorosità max	0 - 16 db
Corpo	ESTRUSO IN ALLUMINIO-LAMIERA ACCIAIO
Grado di protezione	IP20

**DATI FUNZIONALI**

Posizione di funzionamento	+/-90°
Massima temperatura ambiente	35 °C
Protezione termica	ELETTRONICA
Risoluzione colori e dimmer	8-16 BIT
Funzione stand-alone	DIMMER
Segnale di controllo	DMX 512, DALI (OPTIONAL), WIRELESS DMX (OPTIONAL)

**PHOTOMETRIC DATA at minimum zoom - allo zoom minimo**

For 50% of maximum illumination - Fino al 50% dell'illuminamento max

Dist. m	2	3	4	5	6	7	8	9
Lux	6075	2700	1519	972	675	496	380	300
Diam. m	0,4	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7

For 10% of maximum illumination - Fino al 10% dell'illuminamento max

Dist. m	2	3	4	5	6	7	8	9
Lux	6075	2700	1519	972	675	496	380	300
Diam. m	0,7	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	2,8	3,2

**PHOTOMETRIC DATA at maximum zoom - allo zoom massimo**

For 50% of maximum illumination - Fino al 50% dell'illuminamento max

Dist. m	1	2	3	4	5	6	7	8
Lux	3618	905	402	226	145	101	74	57
Diam. m	1,2	2,3	3,5	4,7	5,9	7,0	8,2	9,4

For 10% of maximum illumination - Fino al 10% dell'illuminamento max

Dist. m	1	2	3	4	5	6	7	8
Lux	3618	905	402	226	145	101	74	57
Diam. m	1,9	3,8	5,7	7,6	9,5	11,4	13,3	15,2