

**CE MINI PONY F DMX 5000°K**

Cod. 9801033005

Spot maneggevole dalle dimensioni compatte, con sorgente a LED da 50 W con lente Fresnel o PC, regolazione manuale dello zoom, comandato da segnale DMX (DALI a richiesta), completo di telaio porta gelatina.

Segnali di controllo DMX512, DALI, WIRELESS DMX (OPTIONAL). Funzioni stand-alone con controllo locale dell'intensità. Frequenza PWM regolabile da 300Hz a 4Khz. Risoluzioni del dimmer a 8 bit, conversione software 8-11 bit, 16 bit. Presa USB per aggiornamento software.

DATI ELETTRICI

Alimentazione	100-240Vac 50/60Hz
Assorbimento massimo	0.22 A
Potenza massima	50 W
Connessione segnale DMX	XRL5 POLI A PANNELLO + RJ 45
Connessione di alimentazione	CAVO 1m 3x1,5mm SILICONE

DATI OTTICI

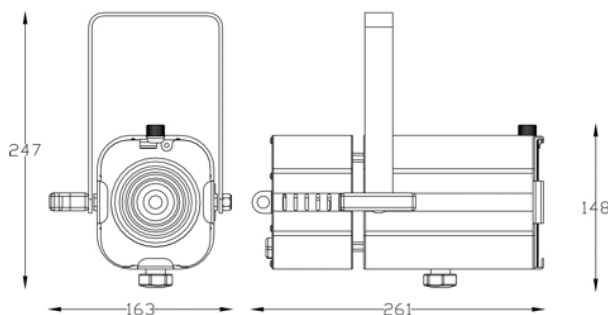
Numero e tipo led	1 COB BRIDGELUX
Temperatura colore	5000 °K
Indice Resa Cromatica CRI min.	80
Ottica	13° - 88°

DATI MECCANICI

Verniciatura	NERO POLVERE EPOSSIDICA
Peso netto	1.7 Kg
Sistema di raffreddamento	VENTILAZIONE ASSISTITA TRAMITE CONTROLLO VELOCITA
Rumorosità max	0 - 16 db
Corpo	ESTRUSO IN ALLUMINIO-LAMIERA ACCIAIO
Grado di protezione	IP20

DATI FUNZIONALI

Posizione di funzionamento	+/-90°
Massima temperatura ambiente	35 °C
Protezione termica	ELETTRONICA
Risoluzione colori e dimmer	8-16 BIT
Funzione stand-alone	DIMMER
Segnale di controllo	DMX 512, DALI (OPTIONAL), WIRELESS DMX (OPTIONAL)

**PHOTOMETRIC DATA at minimum zoom - allo zoom minimo**

For 50% of maximum illumination - Fino al 50% dell'illuminamento max

Dist. m	2	3	4	5	6	7	8	9
Lux	6019	2675	1505	963	669	491	376	297
Diam. m	0,5	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5

For 10% of maximum illumination - Fino al 10% dell'illuminamento max

Dist. m	2	3	4	5	6	7	8	9
Lux	6019	2675	1505	963	669	491	376	297
Diam. m	0,9	1,3	1,7	2,1	2,6	3,0	3,4	3,8

PHOTOMETRIC DATA at maximum zoom - allo zoom massimo

For 50% of maximum illumination - Fino al 50% dell'illuminamento max

Dist. m	2	3	4	5	6	7	8	9
Lux	979	435	245	157	109	80	61	48
Diam. m	2,6	3,9	5,2	6,5	7,7	9,0	10,3	11,6

For 10% of maximum illumination - Fino al 10% dell'illuminamento max

Dist. m	2	3	4	5	6	7	8	9
Lux	979	435	245	157	109	80	61	48
Diam. m	3,4	5,2	6,9	8,6	10,3	12,1	13,8	15,5