



Cod.	Colore	Colore LED	Flusso Sorgente	Apertura Fascio	€
<b>FARO CON 1m di CAVO</b>					
0913067104	GRIGIO	5600K	5952 lumen	16°/30°	-
0913067190	GRIGIO	3000K	5559 lumen	16°/30°	-
0913067105	NERO	3000K	5559 lumen	16°/30°	-
0913066505	NERO	5600K	5952 lumen	16°/30°	-

HD DALI IP65


## FORTE150 PROFILE

OTTICA 16° / 30°

100-240 V AC 50/60Hz 58 W


CL I IP 65 5.6 Kg

Sagomatore maneggevole e orientabile dalle dimensioni compatte con regolazione manuale dello zoom e del focus, con ottiche ad alta definizione, sorgente a 1 COB ad altissima resa luminosa, controllato con segnale DALI. Vernice resistente alla nebbia salina. Valvola anti condensa. Completo di porta gobo.

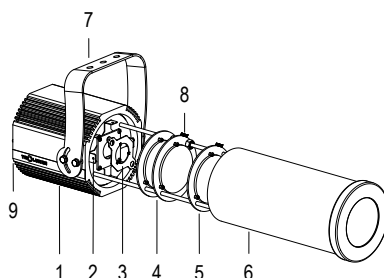

- 1 PRESSOFUSIONE IN ALLUMINIO
- 2 GHIGLIOTTINE
- 3 PORTA GOBO
- 4 LENTI ZOOM
- 5 LENTE FOCUS
- 6 COPERTURA IP65
- 7 STAFFA ORIENTABILE
- 8 SERRAGGIO ZOOM E FOCUS
- 9 VALVOLA ANTICONDENSA

### Disegno tecnico

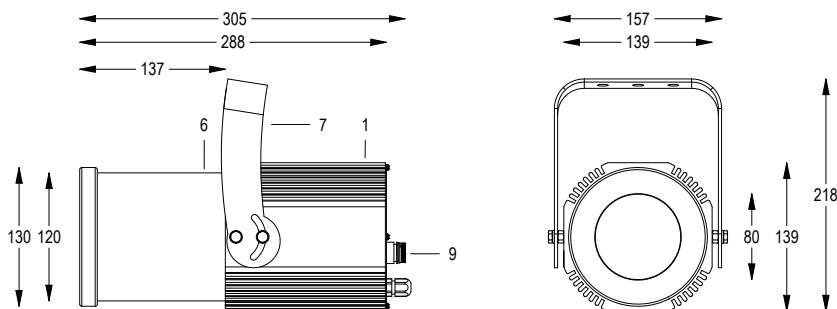

### Dati fotometrici

Allo zoom minimo

Dist. m	5	10	15	20	25	30
Lux	4360	1090	484	273	174	121
Diam. m	1,4	2,8	4,2	5,6	7,1	8,5

Allo zoom massimo

Dist. m	5	10	15	20	25	30
Lux	2747	687	305	172	110	76
Diam. m	2,7	5,4	8,0	10,7	13,4	16,1

Ottica 16°/30°