



Cod.	Colore	Colore LED	Flusso Sorgente	Apertura Fascio	€
<b>FARO CON 1m di CAVO</b>					
0913087104	GRIGIO	5600K	5952 lumen	20°/40°	-
0913087190	GRIGIO	3000K	5559 lumen	20°/40°	-
0912087105	NERO	5600K	5952 lumen	20°/40°	-
0913087105	NERO	3000K	5559 lumen	20°/40°	-


HD DALI IP65  
**FORTE150**  
**PROFILE**

OTTICA 20° / 40°

100-240 V AC 50/60Hz 58 W


CL I IP 65 4.9 Kg

Sagomatore maneggevole e orientabile dalle dimensioni compatte con regolazione manuale dello zoom e del focus, con ottiche ad alta definizione, sorgente a 1 COB ad altissima resa luminosa, controllato con segnale DALI. Vernice resistente alla nebbia salina. Valvola anti condensa. Completo di porta gobo.

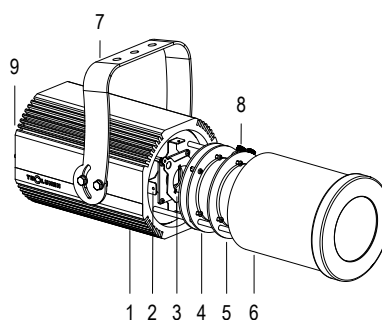

- 1 PRESSOFUSIONE IN ALLUMINIO
- 2 GHIGLIOTTINE
- 3 PORTA GOBO
- 4 LENTI ZOOM
- 5 LENTE FOCUS
- 6 COPERTURA IP65
- 7 STAFFA ORIENTABILE
- 8 SERRAGGIO ZOOM E FOCUS
- 9 VALVOLA ANTICONDENSA

Disegno tecnico

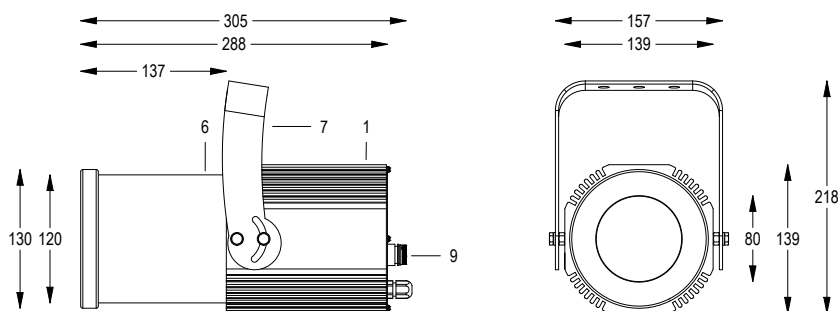

Dati fotometrici

Allo zoom minimo

Dist. m	5	10	15	20	25	30
Lux	2440	610	271	153	98	68
Diam. m	1,8	3,5	5,3	7,0	8,8	10,6

Allo zoom massimo

Dist. m	6	8	10	12	14	16
Lux	648	364	233	162	119	91
Diam. m	4,4	5,8	7,3	8,7	10,2	11,6

Optica 20°/40°