




MINI LED

L'utilizzo del LED vanta di una lunga durata eccezionale, rende questo prodotto molto efficiente nel consumo di energia, allo stesso tempo, è praticamente esente da manutenzione. Il taglio di piccole sezioni con possibilità di collegare fino a 25 metri ottimizza le operazioni di installazione e le prestazioni in ogni lavoro. Grazie alle due versioni da 5x8mm e 6x12mm il miniled è adattabile a qualsiasi lavoro e funzionale anche nel collegare svariati colori in un unico segmento.

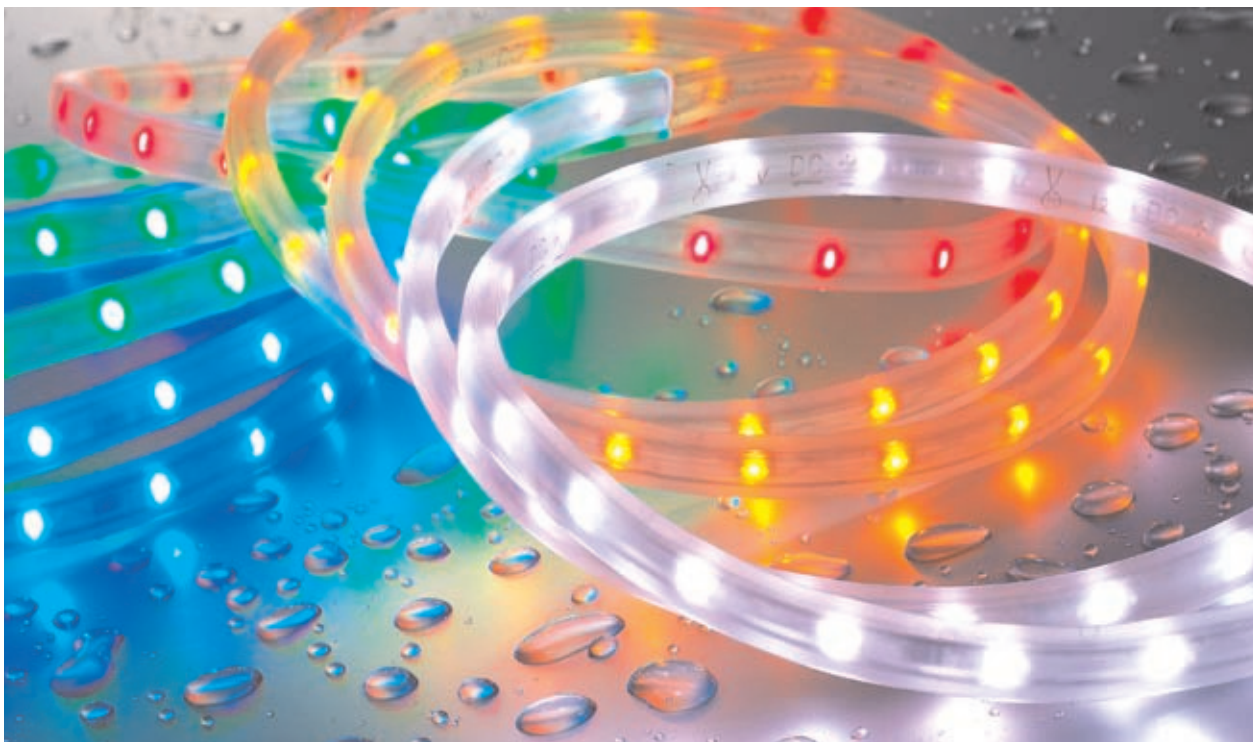

Caratteristiche:

- Distanza tra LED personalizzate
- Lunga durata
- Resistente ad impatti e acqua
- Estremamente flessibile

Specifiche:

- Volt: 12V DC
- Distanza LED: 25.4mm, 27.8mm, 55mm, 100mm
- Dimensione: 5mm x 8mm
- 6mm x 12mm



Colore LED:

- Rosso ■ Verde lime ■
- Ambra ■ Bianco freddo □
- Blu ■ Verde ■

Applicazione:


- Illuminazione architettonica esterna
- Illuminazione scale e corridoi
- Luce di emergenza
- illuminazione sentieri
- Cartelloni
- illuminazione per uso marino
- Illuminazione sotto e fuori armadi
- Illuminazione insenature

Schema:



PHOTOMETRICS

Candle power distribution

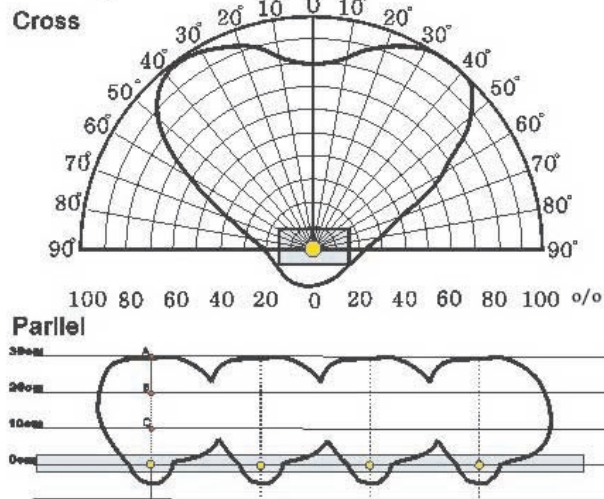

Dati tecnici del Micro LED:

DIMENSIONI	COLORE LED	VOLTAGGIO	DISTANZA LED	NUMERO DI LED/MT	CONSUMO	LUNGHEZZA MASSIMA	LUNGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA
6 x 12	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rosso ■ Ambra 	12V DC	27.8 mm	35	1.73 W/Mt	25 Metri	15 Metri
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blu ■ Verde Bianco freddo 				2.88 W/Mt	25 Metri	15 Metri
	■ Blu		55 mm	18	1.45 W/Mt	30 Metri	20 Metri
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rosso ■ Ambra 		100 mm	10	0.45 W/Mt	30 Metri	20 Metri
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blu ■ Verde Bianco freddo 				0.8 W/Mt	30 Metri	20 Metri
	5 x 8		<ul style="list-style-type: none"> ■ Rosso ■ Ambra 		25.4 mm	39	1.8 W/Mt
<ul style="list-style-type: none"> ■ Blu ■ Verde Bianco freddo 				3.3 W/Mt			25 Metri

Accessori:

6x12mm



BFFN
Connettore Femmina



BFMN
Connettore Maschio



BFSN
Set In-Line Connector



SFHN
Tappo di chiusura



BFMV-15
Cavo alim. maschio
+ Connettore VDE
femmina



BFMH-15
Cavo alim. femmina +
Connettore Maschio



NFEV-60
Prolunga alimentazione



BFTR
Connettore a T
(connettore maschio a
destra)




BFXN
Connettore a X
(1 maschio, 3 femmina)




BFLN
Connettore a L
(1 maschio, 1 femmina)



BFTD
Connettore a T
(connettore maschio
in giù)




SMPN
kit di fissaggio



STPN
Canale di plastica
1 Metro

5x8mm




STPN0508
Canale di plastica
1 Metro



BKMN
Connettore maschio



MLF-5X8-002
Tappo di chiusura



MLF-5X8-005
kit di fissaggio



MLF-5X8-006
Viti per kit fissaggio

Alimentatori:



CLP-015A ALIMENTATORE AC/DC 15W 12V DC 1,3A
CLP-025A ALIMENTATORE AC/DC 25W 12V DC 2,1A
CLP-050A ALIMENTATORE AC/DC 50W 12V DC 4,2A
CLP-075A ALIMENTATORE AC/DC 75W 12V DC 6,3A
CLP-100A ALIMENTATORE AC/DC 100W 12V DC 8,5A
CLP-150A ALIMENTATORE AC/DC 150W 12V DC 12,5A
CLP-200A ALIMENTATORE AC/DC 200W 12V DC 16,7A
CLP-320A ALIMENTATORE AC/DC 320W 12V DC 26A