

# BINARI ELETTIFICATI QUADRATI



I nostri binari elettrificati quadrati sono sistemi di binari trifase, cioè a tre accensioni sulla stessa linea, per applicazioni a plafone, attacco a soffitto e a sospensione in ambienti come musei, negozi, abitazioni, uffici e molto altro. Inoltre si possono aumentare o diminuire i punti luce così da adeguarsi a qualsiasi cambiamento di illuminazione, senza la necessità di modificare l'impianto originale. Tensione di rete 230/250V massimo 16 Ampere per accensione.

I sistemi comprendono un'ampia serie di accessori, giunti lineari, ad angolo, a T, a croce, flessibili, che permettono l'accoppiamento di più binari elettrificati. La continuità (tra ogni elemento) della linea di messa a terra è molto importante per una corretta installazione di tutti gli accessori che concorrono alla formazione di un impianto di binari trifase. Il posizionamento dei conduttori di terra, infatti, deve essere consequenziale tra componente e componente.


I binari elettrificati quadrati sono disponibili in due differenti lunghezze (1 o 2 metri) e in tre differenti colorazioni (bianco, nero e grigio spazzolato).

## Modelli:

- 555100 1 metro / nero
- 555101 1 metro / bianco
- 555203 1 metro / grigio spazzolato
  
- 555200 2 metri / nero
- 555201 2 metri / bianco
- 555202 2 metri / grigio spazzolato




220- 240V	MAX 3x16A	34 mm H 42 mm B
--------------	--------------	--------------------

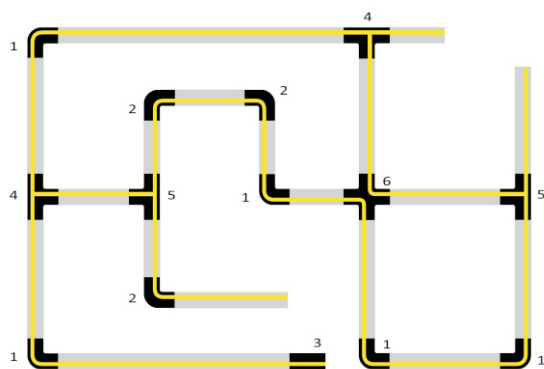

Conduttore di terra con alimentazione sinistra L

Conduttore di terra con alimentazione destra R

## CAPACITÀ DI CARICO

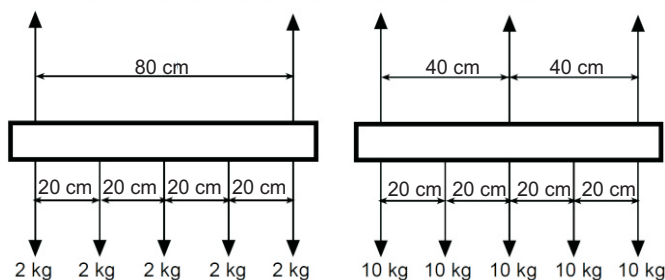



### Alimentatore

555520 nero destro  
555521 bianco destro  
555510 nero sinistro  
555511 bianco sinistro



### Giunto X

555690 nero  
555691 bianco



### Alimentatore centrale e giunto lineare

555660 nero  
555661 bianco



### Giunto 90° gradi

555670 nero esterno  
555671 bianco esterno  
555680 nero interno  
555681 bianco interno



### Giunto flessibile

555580 nero  
555581 bianco



### Terminale di chiusura

555590 nero  
555591 bianco



### Giunto T

555630 nero sinistro  
555631 bianco sinistro  
555640 nero destro  
555641 bianco destro



### Supporto per fissaggio proiettore

144988 nero  
144989 bianco



### Presse | max. 2300W

445701 nero  
445700 bianco



### Fissaggio al soffitto

555693 supporto per  
il binario



### Giunto elettrico lineare

444560 nero  
444561 bianco



### Cavo di sospensione 2m

444800 nero  
444801 bianco



### Copertura del binario 1m

444960 nero  
444961 bianco



### Adattatore elettromeccanico per proiettore max. 6A, 5kg

445020 nero  
445021 bianco