

## 64638 HLX

---

Lampade alogene a bassissima tensione senza riflettore



### Caratteristiche prodotto

---

- Xenon al posto del kripton come gas riempitivo (versioni XENOPHOT HLX)
- Flusso luminoso fino al 10% superiore con lo stesso consumo di energia (versioni XENOPHOT HLX)

## Dati tecnici

---

### Dati elettrici


Potenza nominale	100 W
Tensione nominale	24 V

### Dati illuminotecnici

Flusso luminoso nominale	2900 lm
Flusso luminoso	2900 lm

### Dimensioni e peso

Diametro	13.0 mm
Lunghezza	50.0 mm
Diametro del filamento	2.6 mm

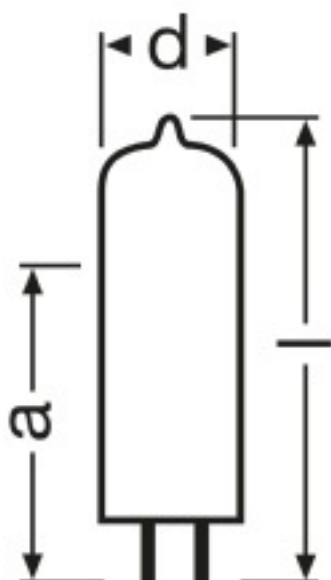

Product line drawing



Attacco

**Durata**

Durata	300 h
--------	-------

**Dati di prodotto aggiuntivi**

Attacco (denominazione da norma)	G6.35
----------------------------------	-------

**Classificazioni specifiche del paese**

Order reference	64638 HLX
-----------------	-----------



---

*Posizione di  
funzionamento*

**Dati logistici**

<b>Codice prodotto</b>	<b>Unità di imballo (Pezzi/unità)</b>	<b>Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza)</b>	<b>Peso lordo</b>	<b>Volume</b>
4050300283050	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	6.33 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4050300890739	Cartone di spedizione 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	245.00 g	1.86 dm <sup>3</sup>

## **Clausola**

---

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.