

64640 HLX

Lampade alogene a bassissima tensione senza riflettore



Caratteristiche prodotto

- Xenon al posto del kripton come gas riempitivo (versioni XENOPHOT HLX)
- Flusso luminoso fino al 10% superiore con lo stesso consumo di energia (versioni XENOPHOT HLX)

Dati tecnici

Dati elettrici


Potenza nominale	150 W
Tensione nominale	24 V

Dati illuminotecnici

Flusso luminoso nominale	6000 lm
Flusso luminoso	6000 lm

Dimensioni e peso

Diametro	11.5 mm
Lunghezza	50.0 mm
Diametro del filamento	2.9 mm

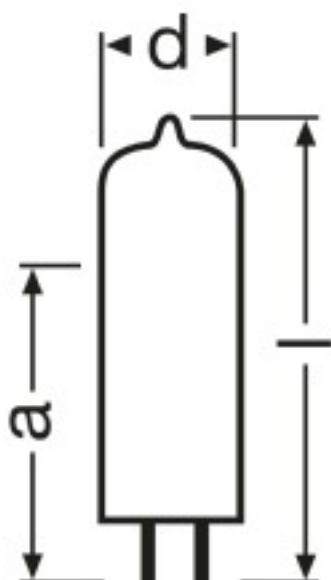

Product line drawing



Attacco

Durata

Durata	50 h
--------	------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G6.35
----------------------------------	-------

Classificazioni specifiche del paese

Order reference	64640 HLX
-----------------	-----------



*Posizione di
funzionamento*



*Posizione di
funzionamento*

Dati logistici

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza)	Peso lordo	Volume
4050300006727	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	5.50 g	0.04 dm ³
4050300890647	Cartone di spedizione 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	233.00 g	1.86 dm ³

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.