

64663 HLX

Lampade alogene a bassissima tensione senza riflettore



Caratteristiche prodotto

- Xeno al posto del kripton come gas riempitivo (versioni XENOPHOT HLX)
- Flusso luminoso fino al 10% superiore con lo stesso consumo di energia (versioni XENOPHOT HLX)

Dati tecnici

Dati elettrici


Potenza nominale	400 W
Tensione nominale	36 V

Dati illuminotecnici

Flusso luminoso nominale	16200 lm
Flusso luminoso	16000 lm

Dimensioni e peso

Diametro	15.0 mm
Lunghezza	60.0 mm
Diametro del filamento	4.9 mm

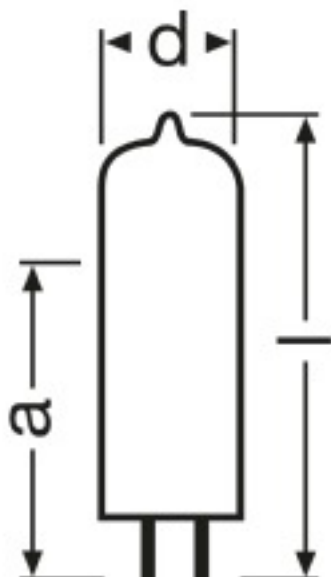

Product line drawing

Durata

Durata	50 h
--------	------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G6.35
----------------------------------	-------

Classificazioni specifiche del paese

Order reference	64663 HLX
-----------------	-----------



*Posizione di
funzionamento*

Dati logistici

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza)	Peso lordo	Volume
4050300006741	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	6.88 g	0.04 dm ³
4050300890937	Cartone di spedizione 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	361.00 g	1.86 dm ³

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.