

# PROFILO IN ALLUMINIO AL-02-10



## Versioni


- 970520 - alluminio anodizzato, 1 m
- 970521 - alluminio anodizzato, 1,5 m

## Applicazioni


- per illuminazione a LED con strisce flessibili e rigide fino a 11,3 mm
- studiato appositamente per scale, pianerottoli ed angoli
- spesso installato in hotel, ristoranti, uffici, edifici pubblici e fiere
- per illuminazione indiretta, d'accento e angolare
- per architetture e per segnalazioni su palcoscenico

## Caratteristiche

- Solido, robusto e con profilo distorto antiinflammatorio, con un spessore sul filo di 4.5 mm
- può essere facilmente tagliato
- design moderno di alta qualità
- effetto luce omogeneo, senza fasci con cornici corrette
- raffreddamento passivo delle strisce LED, con conseguente estensione della loro durata
- continui controlli di qualità, alluminio di alta qualità

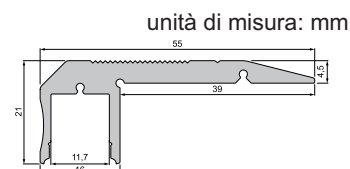


## Varianti simili (su richiesta)

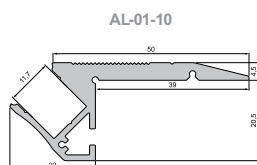

## Accessori per profilo AL-02-10

### cover

#### P - 01 - 10 piatto



#### 95% chiaro



983010 1m  
983011 2m

#### 75% opaco



983012 1m  
983013 2m

#### 40% latte



983014 1m  
983015 2m

### tappi

#### grigio



978201  
set, 2 pezzi  
(tappo sinistro | destro)

