





Alimentatore per lampade da proiezione
Projection lamps ballast

code **AL#0461701**


Utilizzabile per lampade / Verifica compatibilità con altre lampade a richiesta
For lamps / Other lamps: on demand

MSR / MSR SA / SN / MSI / HMI / HTI / HSD / CSI / CID / Max 600 W

Potenza / Power	600 W
Corrente / Current	7 A
Tensione / Tension	230 V
Frequenza / Frequency	50 + 60 Hz.
Cos φ	0,27
TW	130 C°
ΔT	90 C°
Rifasamento / Power fact. correction	80 mF
Classe di isolamento / Insulation grade	F
Riferimento Normative / Standard References	CEI EN 60922 + A1
Numero di pezzi / Kit pcs n°	1
Peso totale / Total weight	5,6 Kg
Ambiente di lavoro / Working environment	Forced ventilation
Certificazioni disponibili / Available certifications	CE

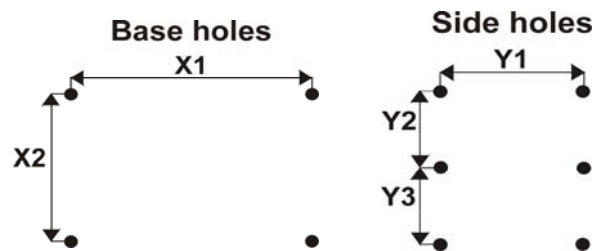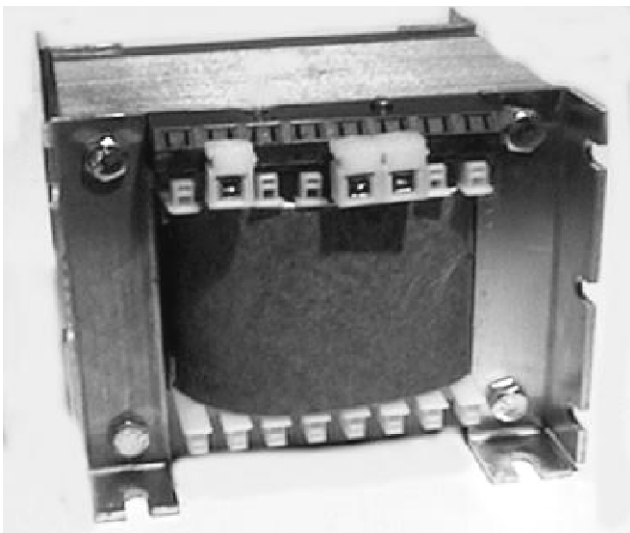

w max = mm 133
h max = mm 104
d max = mm 104
X 1 = mm 100
X 2 = mm 94
Y 1 = mm 94
Y 2 = mm 38
Y 3 = mm 38



AMLUX s.r.l.

Via Belgio, 11/13 46042, CASTEL GOFFREDO (MN)
Tel. +39 0376/781094 Fax. +39 0376/781095