



Cod.	Colore	Colore LED	Flusso Sorgente	Apertura Fascio	€
<b>FARO CON 1m di CAVO</b>					
0913057104	GRIGIO	5600K	5952 lumen	10°/15°	-
0913057190	GRIGIO	3000K	5559 lumen	10°/15°	-
0913077105	NERO	5600K	5952 lumen	10°/15°	-
0913057105	NERO	3000K	5559 lumen	10°/15°	-

HD DALI IP65


## FORTE150 PROFILE

OTTICA 10° / 15°

100-240 V AC 50/60Hz 58 W


CL I IP 65 5.6 Kg

Sagomatore maneggevole e orientabile dalle dimensioni compatte con regolazione manuale dello zoom e del focus, con ottiche ad alta definizione, sorgente a 1 COB ad altissima resa luminosa, controllato con segnale DALI. Vernice resistente alla nebbia salina. Valvola anti condensa. Completo di porta gobo.

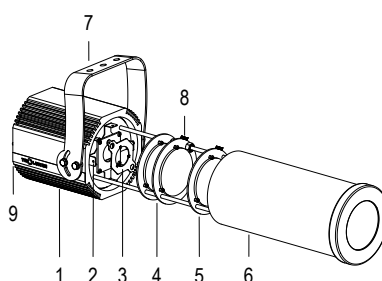

- 1 PRESSOFUSIONE IN ALLUMINIO
- 2 GHIGLIOTTINE
- 3 PORTA GOBO
- 4 LENTI ZOOM
- 5 LENTE FOCUS
- 6 COPERTURA IP65
- 7 STAFFA ORIENTABILE
- 8 SERRAGGIO ZOOM E FOCUS
- 9 VALVOLA ANTICONDENSA

### Disegno tecnico

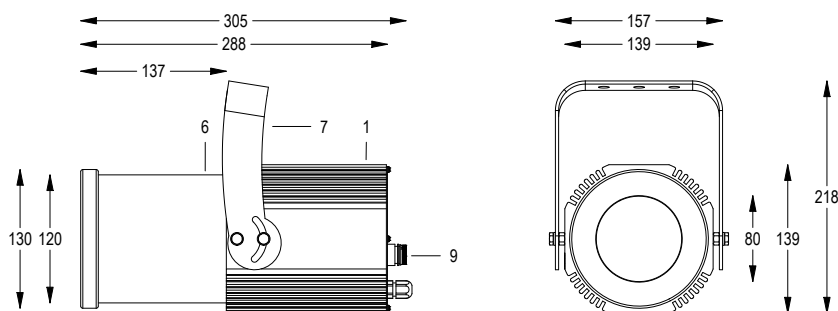

### Dati fotometrici

Allo zoom minimo

Dist. m	5	10	15	20	25	30
Lux	5242	1311	582	328	210	146
Diam. m	0,9	1,7	2,6	3,5	4,4	5,2

Allo zoom massimo

Dist. m	5	10	15	20	25	30
Lux	3766	942	418	235	151	105
Diam. m	1,3	2,6	4,0	5,3	6,6	7,9

Ottica 10°/15°