

Controller DMX manuale

Manual DMX controllers



1342 SDC-6

CODE MX#0600204

Specifiche:

- Ideale per il controllo di dispositivi DMX semplici (Par, dimmer, ecc)
- 6 canali fader & 1 Master
- 6 canali DMX
- Semplice utilizzo e design compatto
- Alimentazione: DC 9V, min. 100 mA (alimentatore esterno incl.)
- DMX output: connettore 3 poli femmina
- Batteria: Pp 3 9V

Features:

- Controller ideal for simple devices DMX (Par cans, Dimmer, etc)
- 6x individual channel fader & 1x master fader
- 6 DMX channels
- compact design & simple operation
- power input: DC 9V, 100mA / min
- DMX output: 3-pin female DMX connector
- battery type: Pp 3 9V

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Dimensioni	120 x 153 x 55 mm	Dimensions (LxHxB)	120 x 153 x 55 mm
Peso	1,3 kg	Weight	1,3 kg

Power
9V

DC 9V
100 mA

DMX
6

Connector
DMX
OUT



13417 SDC-16

CODE MX#1600202

Specifiche:

- Ideale per il controllo di dispositivi DMX semplici (Par, Dimmer, ecc.)
- 16 Fader & 1 Fader Master (dimmer su tutti i canali)
- 16 fader DMX, 512ch DMX
- DMX output: connettore 3 poli femmina
- Alimentazione: 9 VDC, 300 mA (alimentatore esterno incl.)

Features:


- 16x individual channel fader & 1x master fader
- 16 DMX channels
- DMX output: 3-pin female XLR connectors
- Power requirement: 9V DC, 300mA (including an AC ~ DC adapter)

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Dimensioni	482 x 132 x 80 mm	Dimensions (LxHxB)	482 x 132 x 80mm
Peso	3 kg	Weight	3,0 kg

DC 9V
300 mA

Connector
DMX
OUT

DMX
512

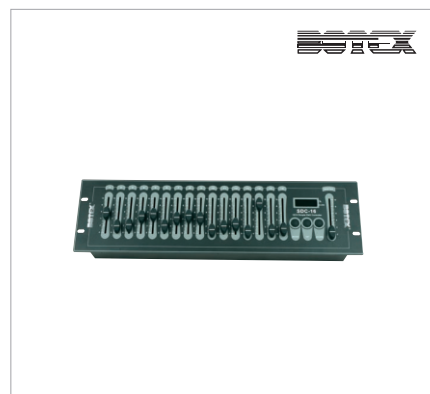

SIMPLEDESK24

CODE 103889

Specifiche:

- Standard DMX-512
- 2 display LED per visualizzazione dei canali e dei valori DMX
- Dipswitch per impostazione indirizzo DMX
- Visualizzazione valori DMX selezionabili in 0-255 o 0-100%
- DMX In combinato DMX Out, collegabili fino a 4 controller DMX
- utilizzabile con le più comuni console DMX leggere
- supporto LTP in modalità DMX
- connettore 3 pin Neutrik maschio e femmina
- alimentatore incorporato, 110V-240V (50-60Hz)

Features:

- Standard DMX-512
- 2 LED Display for Channels display & DMX value
- 10ch Dipswitch for DMX start address
- Selectable DMX display for 0-255 ad 0-100%
- DMX In for combined DMX Out, up to 4 fader desk can be linked
- usable with most DMX lighting consoles
- LTP support in MX in Mode
- 3 Pin Neutrik Male & Female connector
- Built PSU, 110V-240V (50-60Hz)

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Dimensioni	482 x 132 x 82 mm	Dimensions (LxHxB)	482 x 132 x 82mm
Peso	2,9 Kg	Weight	2,9 Kg

