



MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum 20 R 1CT/8

Le lampade MSD Platinum aprono nuovi livelli di libertà creativa nell'illuminazione di intrattenimento, con una luce potente, compatta e brillantemente intensa. Il loro design compatto e leggero offre la libertà di creare apparecchi più piccoli e leggeri – da utilizzare in qualsiasi luogo sul palco. Ed il loro arco corto, alta temperatura di colore ed il riflettore innovativo producono un'intensità scintillante e alta del fascio per la riproduzione di colore eccezionale. Essi offrono anche lunga durata e affidabile, alta efficacia e tempi di sostituzione veloce. Tutto si aggiunge ad un'esperienza creativa intensamente emozionante.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	- [-]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [UNIV.]
Applicazione principale	Stage/Touring
Vita al 50% di guasti (Nom)	1500 h
Descrizione del sistema	Reflector E21.9 TCM

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	2
Flusso luminoso (Nom)	22400 lm
Coordinata cromatica X (Max)	314
Coordinata cromatica X (Min)	280
Coordinata cromatica Y (Nom)	296
Coordinata cromatica Y (Max)	316
Coordinata cromatica Y (Min)	290
Coordinata cromatica Y (Nom)	298
Temperatura di colore correlata (Nom)	8000 K

Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	47 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	-

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	470 W
Tensione (Max)	110 V
Tensione (Min)	85 V

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Meccanica e corpo	
Informazioni sull'attacco	non disponibile [-]

Requisiti per il design dell'apparecchio	
Temperatura della lampadina (Max)	900 °C

MSD Platinum (Touring/Stage)


Temperatura al pinch-point (Max)	350 °C
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869647812700
Nome prodotto ordine	MSD Platinum 20 R 1CT/8
EAN/UPC - Prodotto	8718696478127
Codice d'ordine	47812700

Codice Locale	MSDP20R470
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	8
N. materiale (12NC)	928197205314
Peso netto (Pezzo)	136.600 g

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.



Disegno tecnico



MSD Platinum 20 R

Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 20 R 1CT/8	58.5 mm	1.2 mm	72 mm

Fotometrie

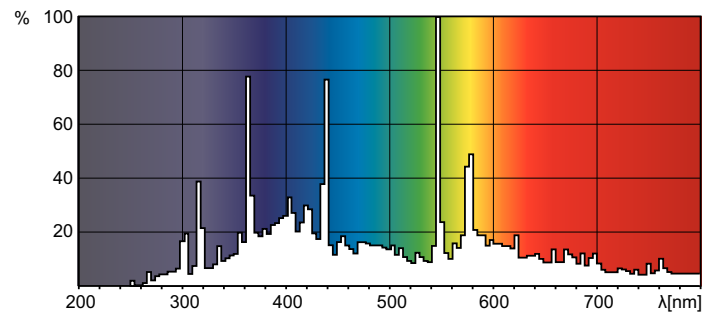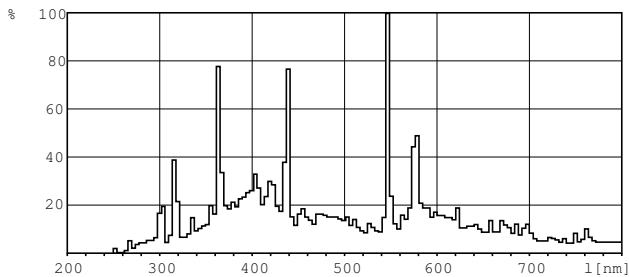

MSD Platinum (Touring/Stage)

