

## HPL 93729 750 W 230 V

HPL | Lampade a performance elevate



### Vantaggi prodotto

- Impiego ottimale della luce generata nel faretto



## Scheda prodotto

### Dati tecnici


#### Dati elettrici

Tensione nominale	230 V
Potenza nominale	750,00 W

#### Dati fotometrici

Temperatura di colore	3200 K
-----------------------	--------

#### Dimensioni e peso

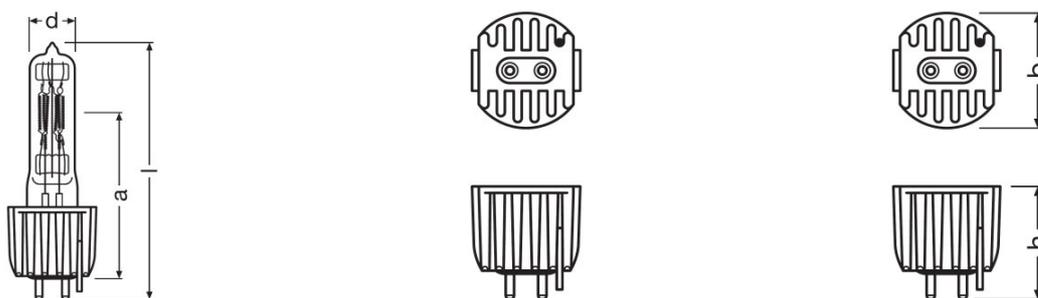

Diametro	19,0 mm
Lunghezza	104,0 mm
Lunghezza con attacco, senza spinotti/connessioni	104,00 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	60,3 mm
Area illuminata	7,5*11,5 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
Diametro del filamento	11,5 mm

<sup>1)</sup> Tipo di filamento 6-C8

#### Durata

Durata	300 h
--------	-------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	2 pins
----------------------------------	--------

#### Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
----------------------------	------------

#### Certificati, Norme, Direttive

EEI - Energy Label	B
--------------------	---

## Scheda prodotto

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	750W 230V G9.5
Codice ANSI	Other

### Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300654201	OSRH93729	-	-	-

## Scheda prodotto

### Informazione sulla sicurezza

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300654201	HPL 93729 750 W 230 V	Astuccio 1	131 mm x 42 mm x 46 mm	0.25 dm <sup>3</sup>	77.00 g
4050300654218	HPL 93729 750 W 230 V	Cartone di spedizione 12	174 mm x 148 mm x 145 mm	3.73 dm <sup>3</sup>	953.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.