




Mini ReLite Led

Codice prodotto: Tungsteno - F040C070A / Daylight - F040D070A

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Revitalizza i tuoi proiettori Fresnel da 300/500/650 W grazie a ReLite: la tua vera opzione di retrofit
- Ideale per installazioni TV / Broadcast grazie al funzionamento senza sfarfallii
- Ottima qualità della luce bianca con CRI > 90 (su richiesta anche con CRI > 97)
- Dimmeraggio graduale dal 30/35 al 100% dai tradizionali dimmer triac AC o igbt
- Elevati risparmi energetici (riduce il consumo energetico di oltre il 90%) con un'emissione di calore quasi nulla

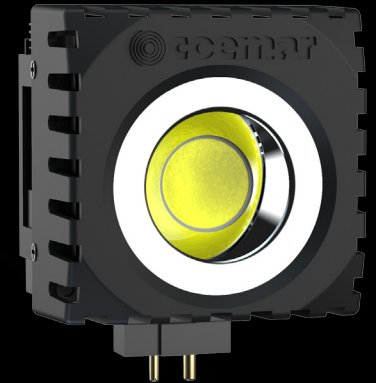

SPECIFICHE

- Temperatura colore bianco fisso a 3200 K o 5600 K
- Dimmerazione completa sui tradizionali dimmer AC esistenti
- Funzione Flicker-free (dimmeraggio con corrente costante)
- protezione termica
- Ideale per sostituzione fari a lampada alogena come Arri, ADB o De Sisti (e altri)

SORGENTE LUMINOSA

- Led COB modulare 70 W
- vita media led: 70% dell'emissione luminosa iniziale dopo circa 20.000 ore di utilizzo.

DIMENSIONI

- Profondità: 73,7 mm
- Larghezza: 76,5 mm
- Altezza: 77 mm
- Altezza con connettori: 96 mm
- Peso: 0.3 Kg

SPECIFICHE ELETTRICHE E CONNESSIONI

- Alimentazione: 90 -240 Vac, 50-60 Hz
- Consumo max: 0.31 A a 230V, Cosφ 0.98
- Connettori PIN: GX9.5, GY9.5, G22

DIMENSIONI DISEGNO

